



### Технические характеристики

|                             |                          |          |       |
|-----------------------------|--------------------------|----------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 230/400  | V     |
| Число фаз                   |                          | 3        | ~     |
| Частота                     | f                        | 60       | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 1175     | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 4050     | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 13/7.6   | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 15.5/8.9 | A     |
| Сos φ                       |                          | 0.77     |       |
| Конденсатор                 |                          | -        | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -4...104 | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL.F     |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55     |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 86       | dB(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> p.        | 75       | dB(A) |
| Масса                       |                          | 153.3    | Lbs.  |

### Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 8  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

### Аэродинамические характеристики

|             |           |
|-------------|-----------|
| 0.00 in. wg | 23350 CFM |
| 0.80 in. wg | 19050 CFM |

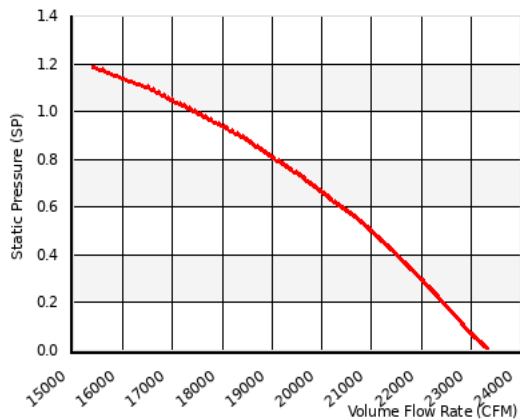

Изображение может отличаться от изделия

### Маркировка соответствия

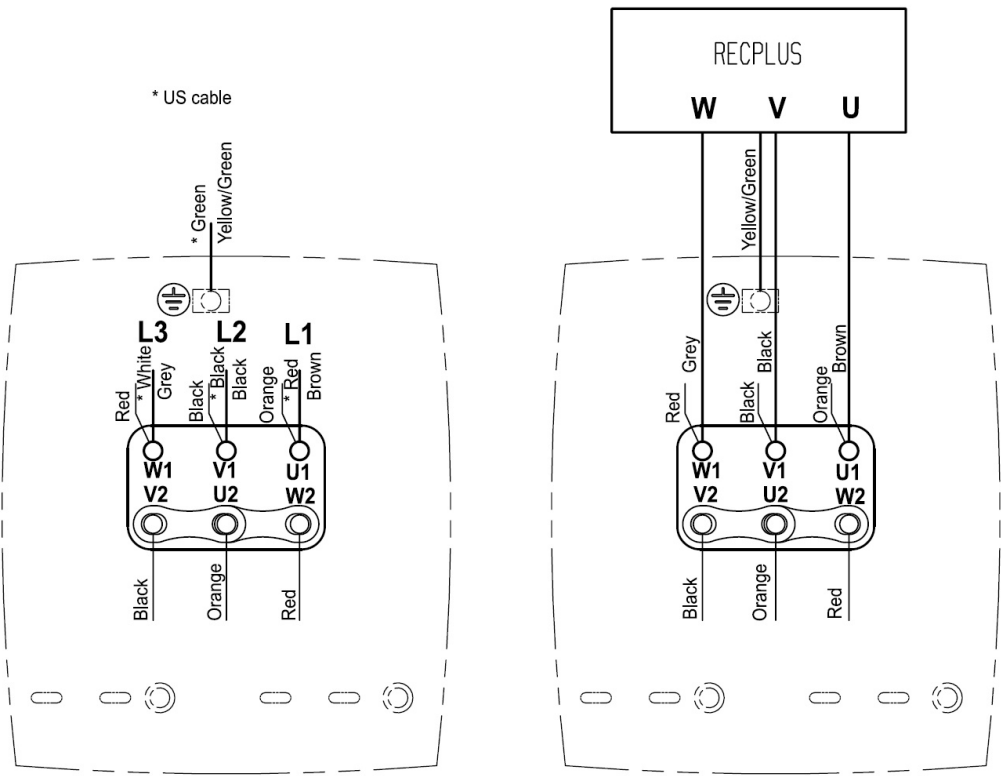


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
ВВ08 - 3 фазы - Ротор, звезда - CW



Размеры

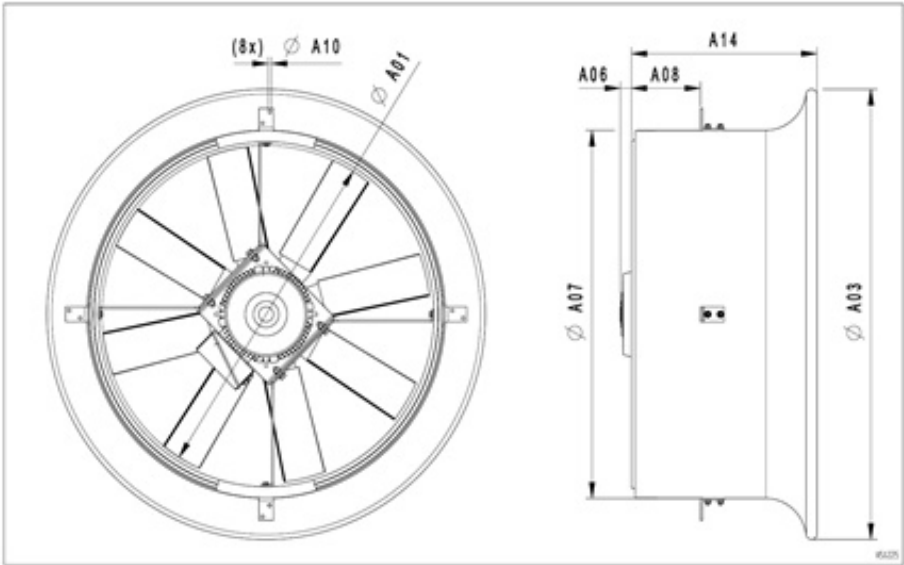


Fig. 2

|      |           |
|------|-----------|
| A01: | 35.4 inch |
| A03: | 43.9 inch |
| A06: | 5.2 inch  |
| A07: | 36.7 inch |
| A08: | 3.5 inch  |
| A10: | 0.4 inch  |
| A14: | 16.2 inch |