



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	425	RPM
Потребляемая мощность	P _e	630	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.5/1.4	A
Максимальный ток	I _{max}	2.6/1.5	A
Cos φ		0.65	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	63	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	52	db(A)
Масса		41.4	kg
Размеры упаковки		561.5x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	40100 m ³ /h
------	-------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

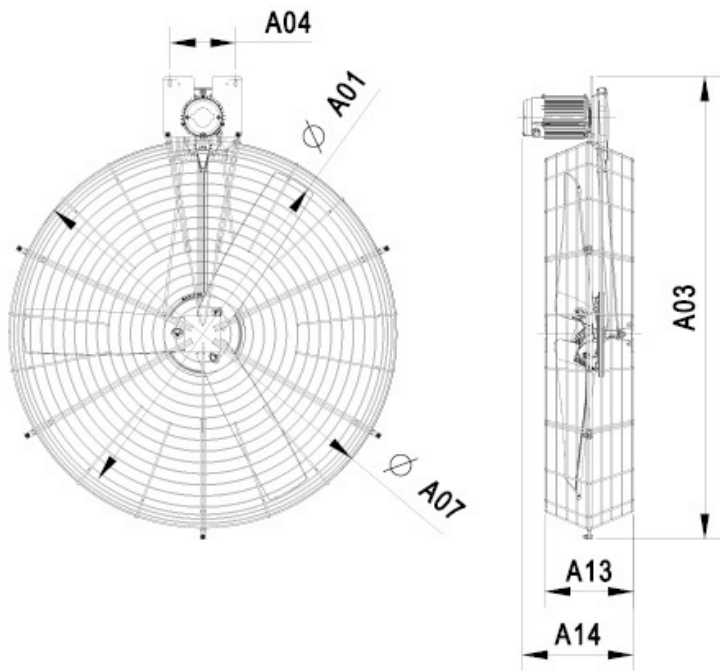

A01:	1284 mm
A03:	1662 mm
A04:	236 mm
A07:	1390 mm
A13:	320 mm
A14:	400 mm

