



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1380	RPM
Потребляемая мощность	P _e	260	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9/0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	1.0/0.6	A
Cos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	65	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	55	dB(A)
Масса		12.7	kg
Размеры упаковки		635x635x360	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	4950 m ³ /h
------	------------------------



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

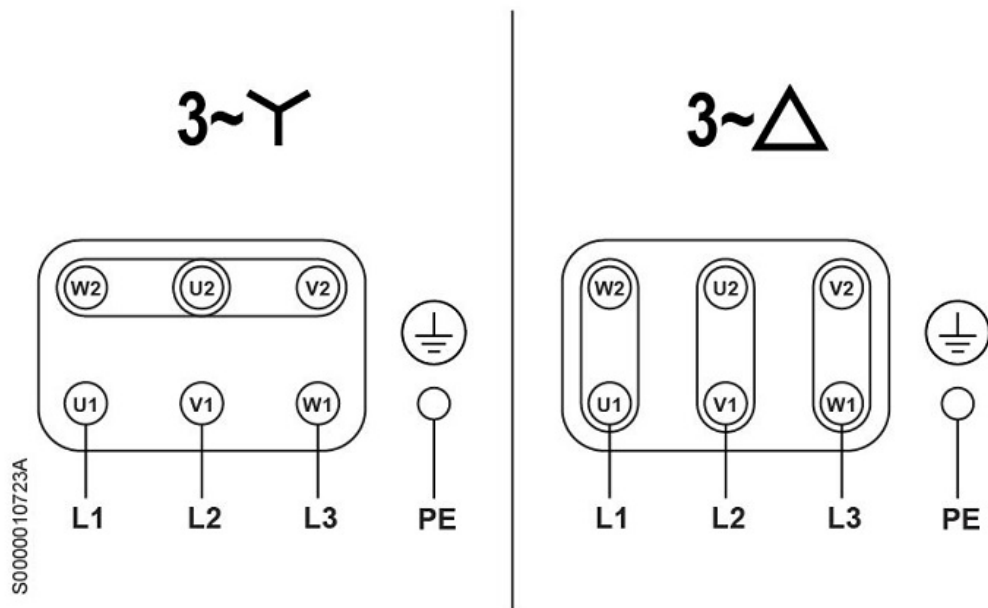

Размеры

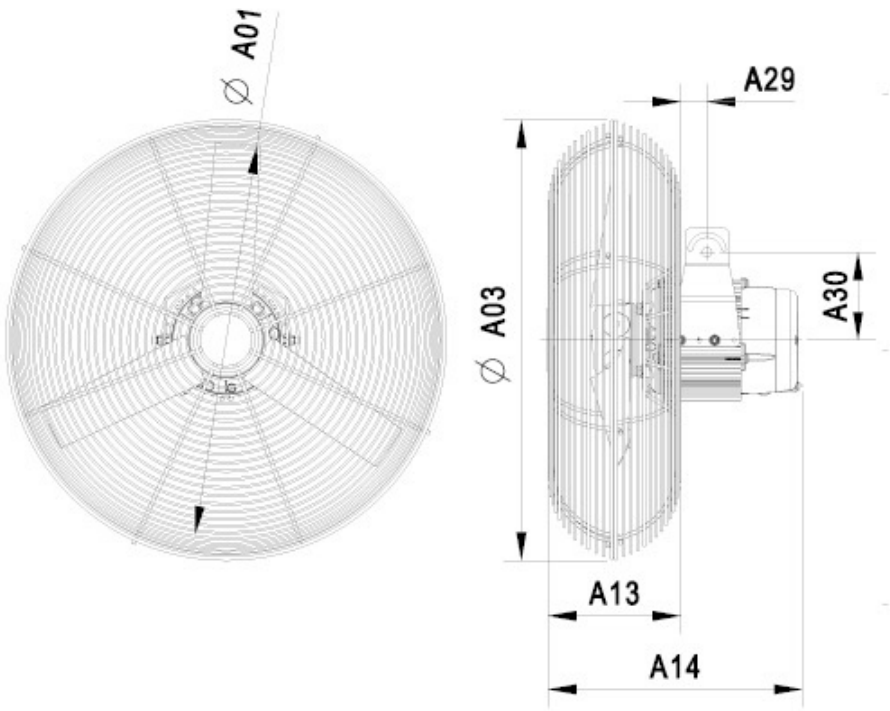

A01:	512 mm
A03:	575 mm
A13:	174 mm
A14:	332 mm
A29:	34 mm
A30:	115 mm

