



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1700	RPM
Потребляемая мощность	P _e	240	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.8/0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	1.0/0.6	A
Cos φ		0.69	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	67	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	56	db(A)
Масса		12.7	kg
Размеры упаковки		635x635x360	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	5600 m ³ /h
------	------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

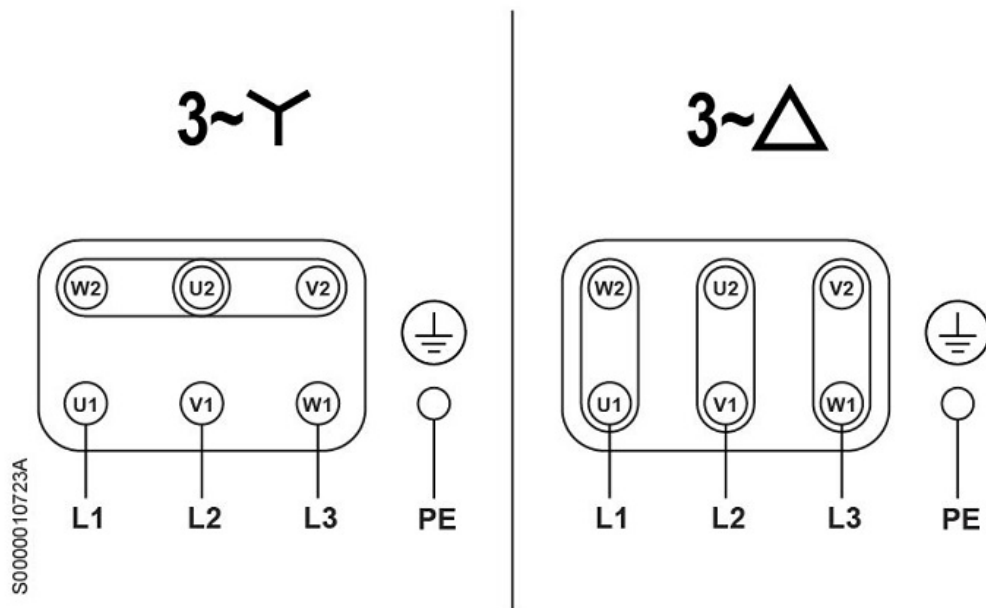


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

A01:	512 mm
A03:	575 mm
A13:	174 mm
A14:	332 mm
A29:	34 mm
A30:	115 mm

