



Технические характеристики

|                             |                          |                |       |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 254/440        | V     |
| Число фаз                   |                          | 3              | ~     |
| Частота                     | f                        | 60             | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 1115           | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 275            | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 1.1/0.6        | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 0.0            | A     |
| Cos φ                       |                          | 0              |       |
| Конденсатор                 |                          | -              | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104      | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL.F           |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55           |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 66             | db(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> p.        | 55             | db(A) |
| Масса                       |                          | 40.4           | Lbs.  |
| Размеры упаковки            |                          | 28.3x28.3x15.7 | inch  |

Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 4  |
| Система рабочего колеса  | K  |
| Материал рабочего колеса | PG |

Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

Аэродинамические характеристики

|             |          |
|-------------|----------|
| 0.00 in. wg | 6000 CFM |
|-------------|----------|



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.  
L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

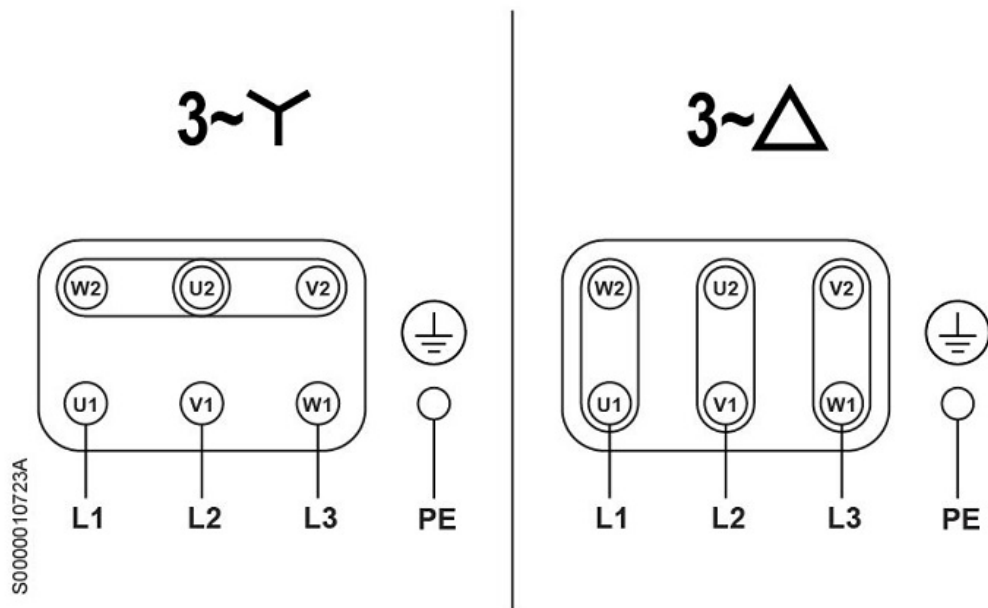

Размеры

|      |           |
|------|-----------|
| A01: | 24.0 inch |
| A03: | 26.9 inch |
| A13: | 8.1 inch  |
| A14: | 13.8 inch |
| A29: | 1.3 inch  |
| A30: | 4.5 inch  |

The image contains two technical drawings of a circular fan. The left drawing is a top-down view showing the fan's circular frame with radial ribs and a central hub. A dimension line labeled 'A01' indicates the outer diameter. The right drawing is a side profile view showing the fan's depth and the mounting bracket. Dimension lines indicate: 'A03' for the total height, 'A13' for the height of the main body, 'A14' for the total width including the mounting bracket, 'A29' for the bracket's depth, and 'A30' for the bracket's height.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.ru](http://vostermans.ru) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

**VOSTERMANS**  
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)