



Технические характеристики

Напряжение	U	254/440	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1115	RPM
Потребляемая мощность	P _e	275	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.1/0.6	A
Максимальный ток	I _{max}	0.0	A
Cos φ		0	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	66	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	55	db(A)
Масса		18.3	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	10200 m ³ /h
------	-------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

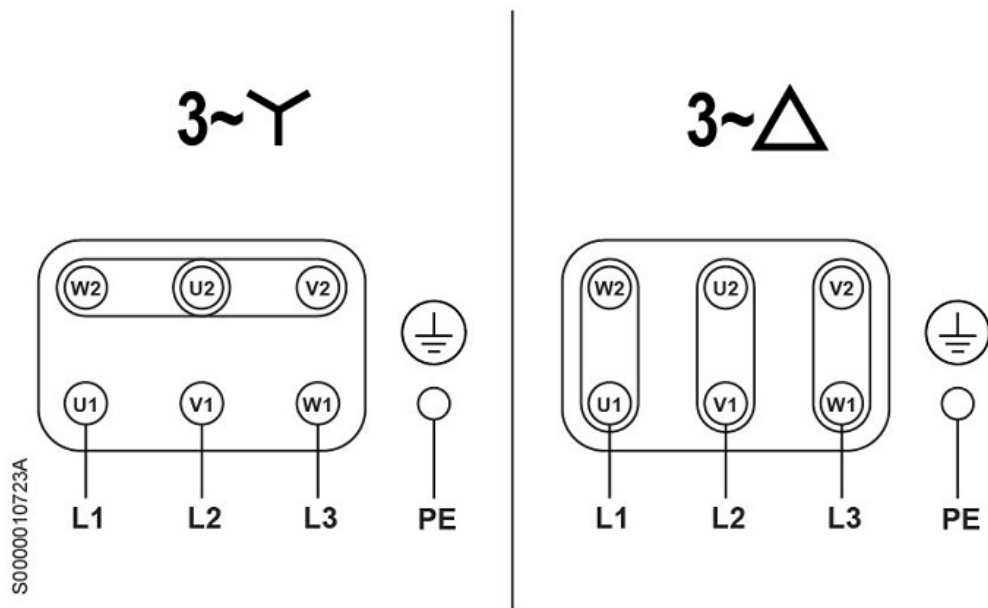

Размеры

A01:	610 mm
A03:	683 mm
A13:	206 mm
A14:	350 mm
A29:	32 mm
A30:	115 mm

