



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1140	RPM
Потребляемая мощность	P _e	450	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.8/1.1	A
Максимальный ток	I _{max}	2.0/1.2	A
Cos φ		0.54	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		56.0	Lbs.
Размеры упаковки		32.5x32.5x15.6	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	6150 CFM
-------------	----------



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

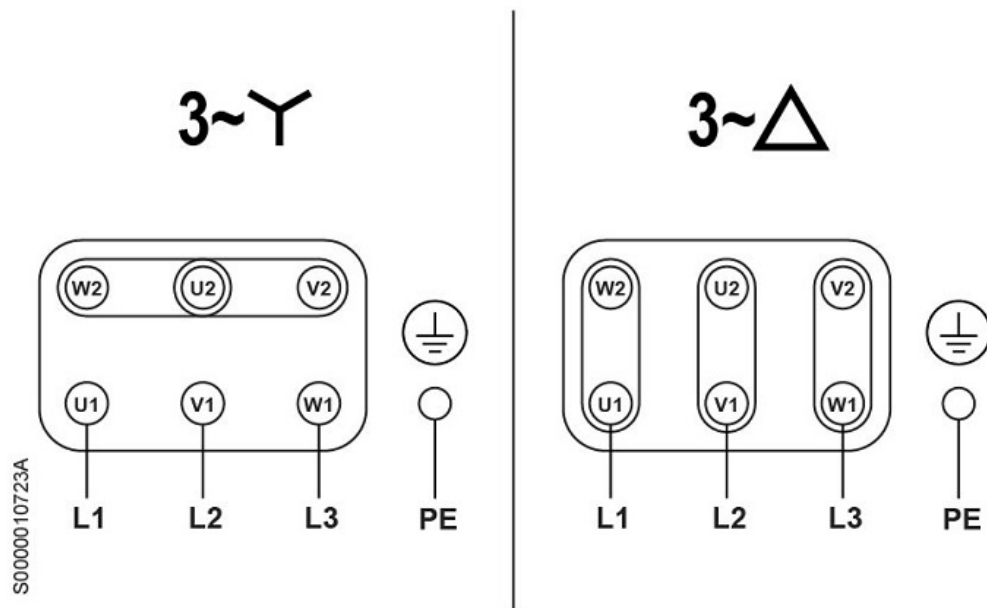

Размеры

A01:	27.9 inch
A03:	32.7 inch
A13:	9.1 inch
A14:	16.3 inch
A29:	1.1 inch
A30:	4.5 inch

