

Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1140	RPM
Потребляемая мощность	P _e	450	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.8/1.1	A
Максимальный ток	I _{max}	2.0/1.2	A
Cos φ		0.54	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		25.4	kg
Размеры упаковки		825x825x395	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	10450 m ³ /h
------	-------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

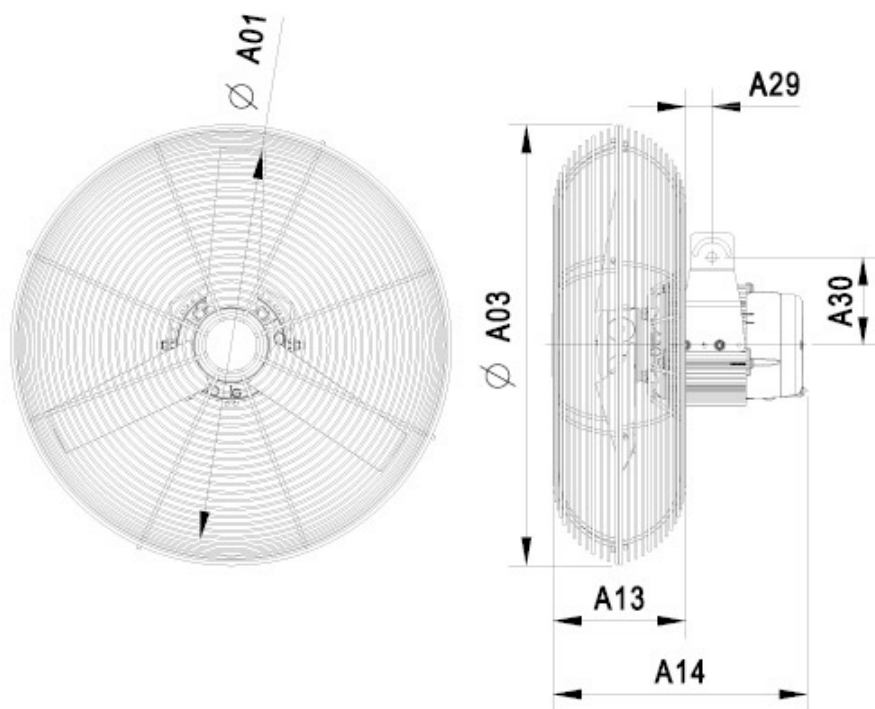

A01:	709 mm
A03:	830 mm
A13:	230 mm
A14:	413 mm
A29:	29 mm
A30:	115 mm

