

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1110	RPM
Потребляемая мощность	P _e	260	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.2	A
Максимальный ток	I _{max}	1.5	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		06/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		40.0	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	5870 CFM
-------------	----------



Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

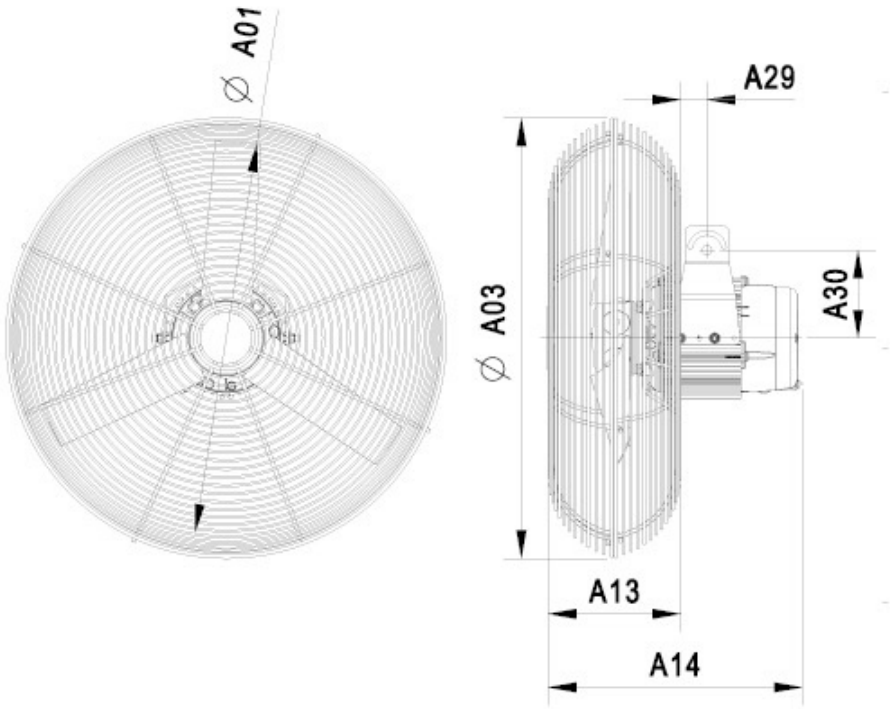

A01:	24.0 inch
A03:	26.9 inch
A13:	8.1 inch
A14:	13.8 inch
A29:	1.3 inch
A30:	4.5 inch