

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1110	RPM
Потребляемая мощность	P _e	260	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.2	A
Максимальный ток	I _{max}	1.5	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		06/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		18.2	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 9970 m³/h




Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

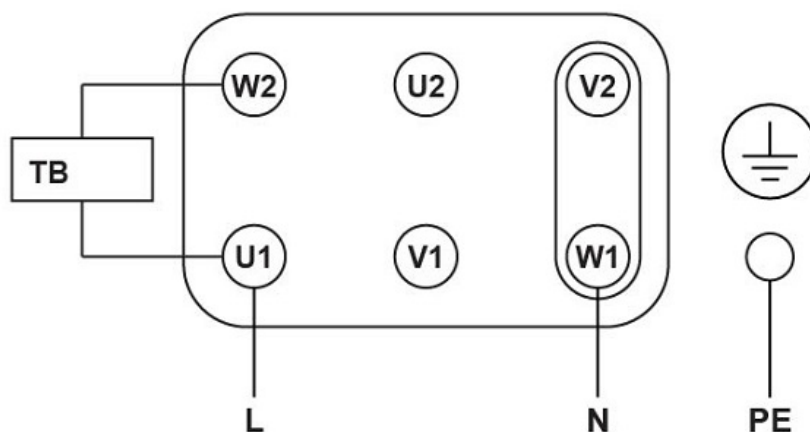

Размеры

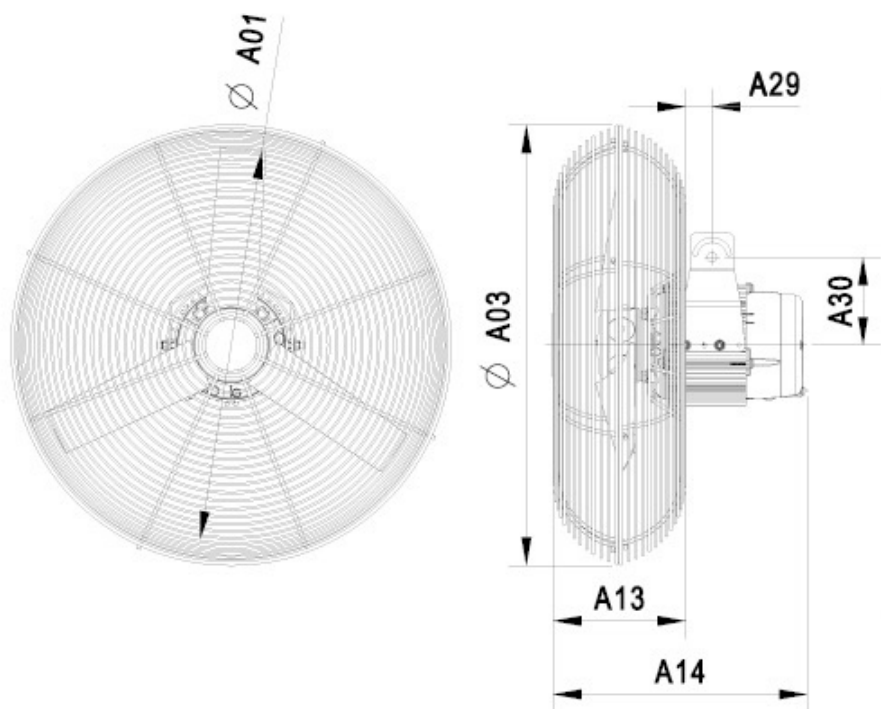

A01:	610 mm
A03:	683 mm
A13:	206 mm
A14:	350 mm
A29:	32 mm
A30:	115 mm

