



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	935	RPM
Потребляемая мощность	P _e	430	W
Номинальный ток	I _{nom}	2	A
Максимальный ток	I _{max}	2.9	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		12/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	64	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	53	db(A)
Масса		63.4	Lbs.
Размеры упаковки		32.5x32.5x15.6	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	8620 CFM
-------------	----------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

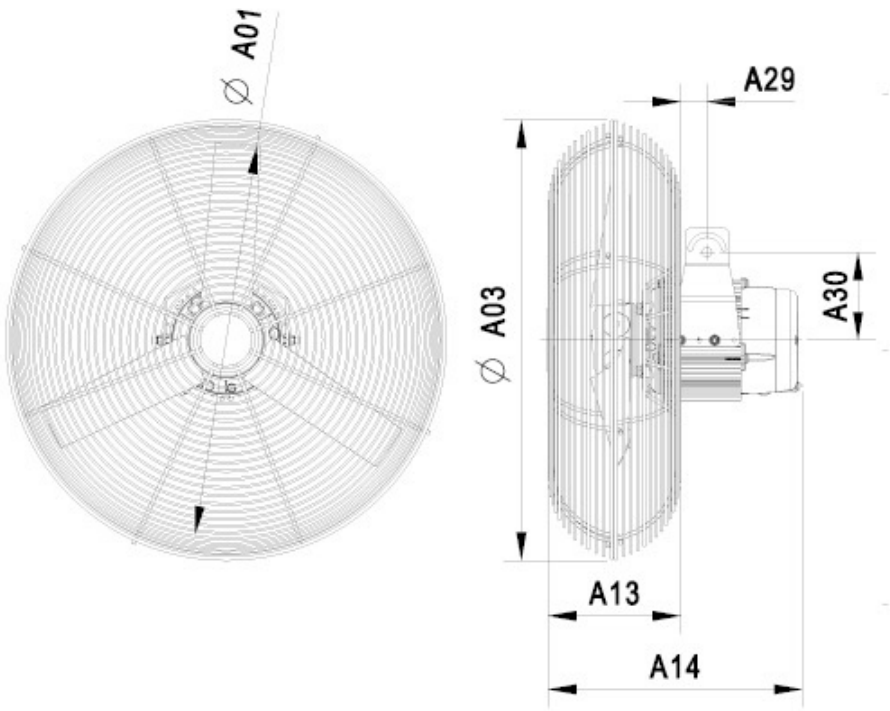

A01:	27.9 inch
A03:	32.7 inch
A13:	9.1 inch
A14:	16.3 inch
A29:	1.1 inch
A30:	4.5 inch

