



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	935	RPM
Потребляемая мощность	P _e	430	W
Номинальный ток	I _{nom}	2	A
Максимальный ток	I _{max}	2.9	A
Cos φ		0.93	
Конденсатор		12/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	64	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	53	db(A)
Масса		28.8	kg
Размеры упаковки		825x825x395	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	14650 m ³ /h
------	-------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

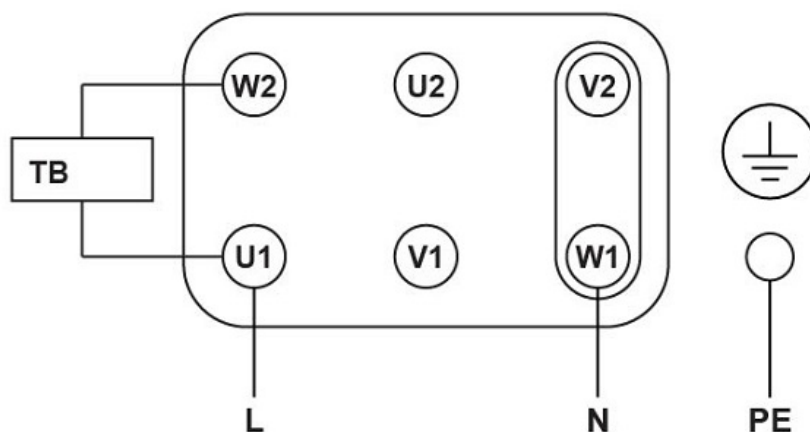


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

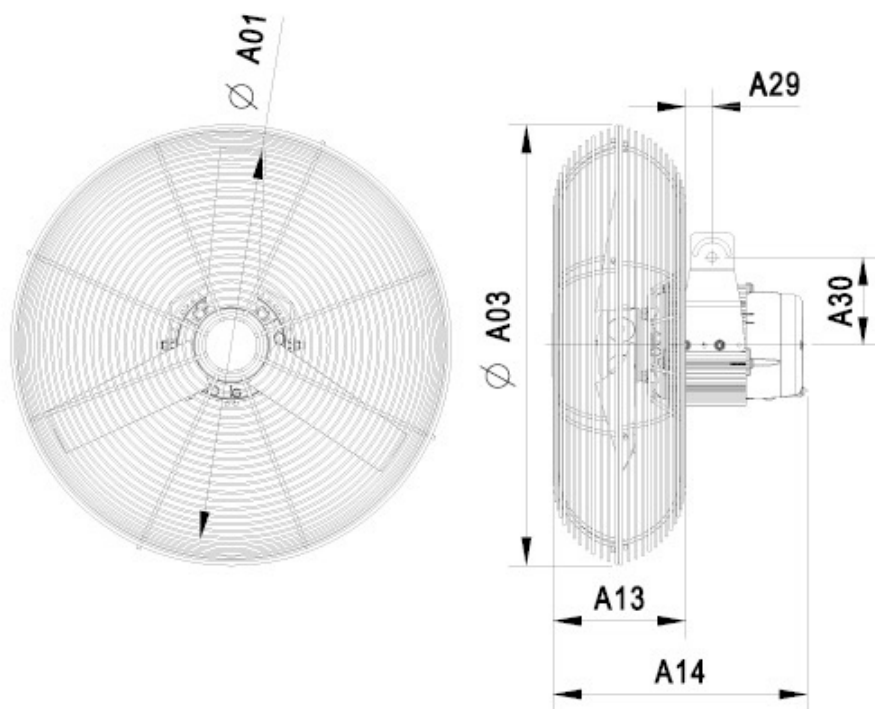

A01:	709 mm
A03:	830 mm
A13:	230 mm
A14:	413 mm
A29:	29 mm
A30:	115 mm

