



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	905	RPM
Потребляемая мощность	P _e	605	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.7	A
Максимальный ток	I _{max}	3.6	A
Сos φ		0.97	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	72	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	61	dB(A)
Масса		30.2	kg
Размеры упаковки		187.8x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	22500 m ³ /h
------	-------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

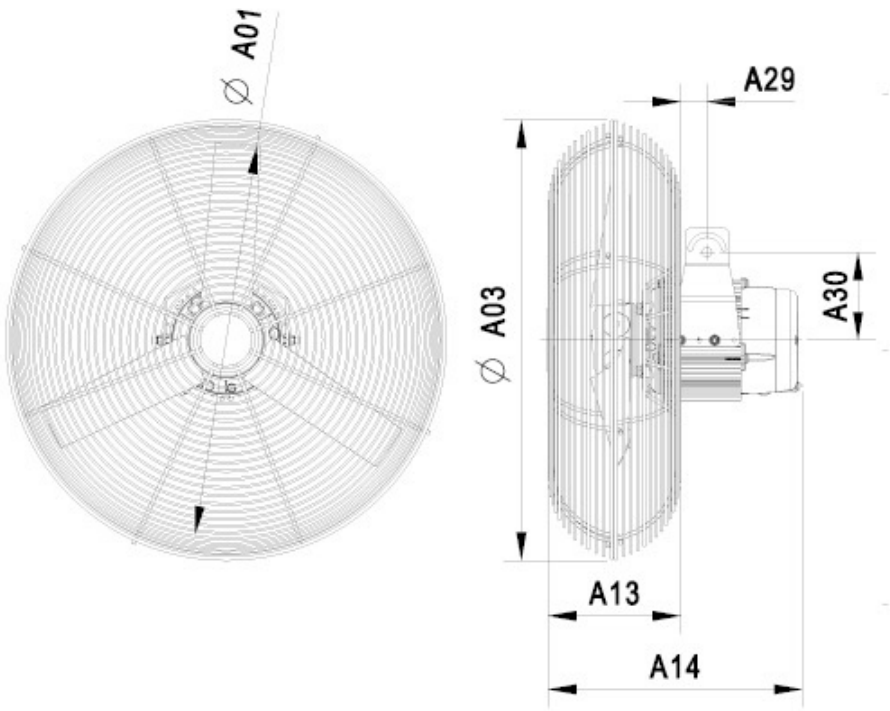

A01:	905 mm
A03:	983 mm
A13:	254 mm
A14:	425 mm
A29:	29 mm
A30:	115 mm