



Технические характеристики

|                         |                          |                 |       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 230/400         | V     |
| Число фаз               |                          | 3               | ~     |
| Частота                 | f                        | 60              | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 835             | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 620             | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 3.1/1.8         | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 3.4/2.0         | A     |
| Cos φ                   |                          | 0.5             |       |
| Конденсатор             |                          | -               | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40        | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F            |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55            |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 69              | db(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> p.        | 58              | db(A) |
| Масса                   |                          | 29.9            | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 187.8x1000x1000 | mm    |

Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 8  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

Аэродинамические характеристики

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 0 Pa | 22050 m <sup>3</sup> /h |
|------|-------------------------|



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

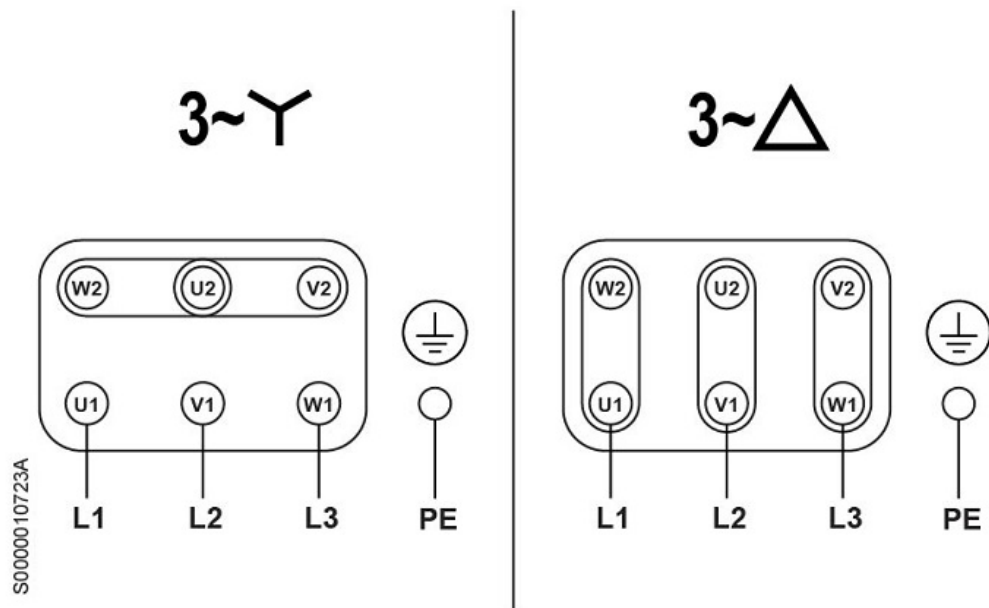


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

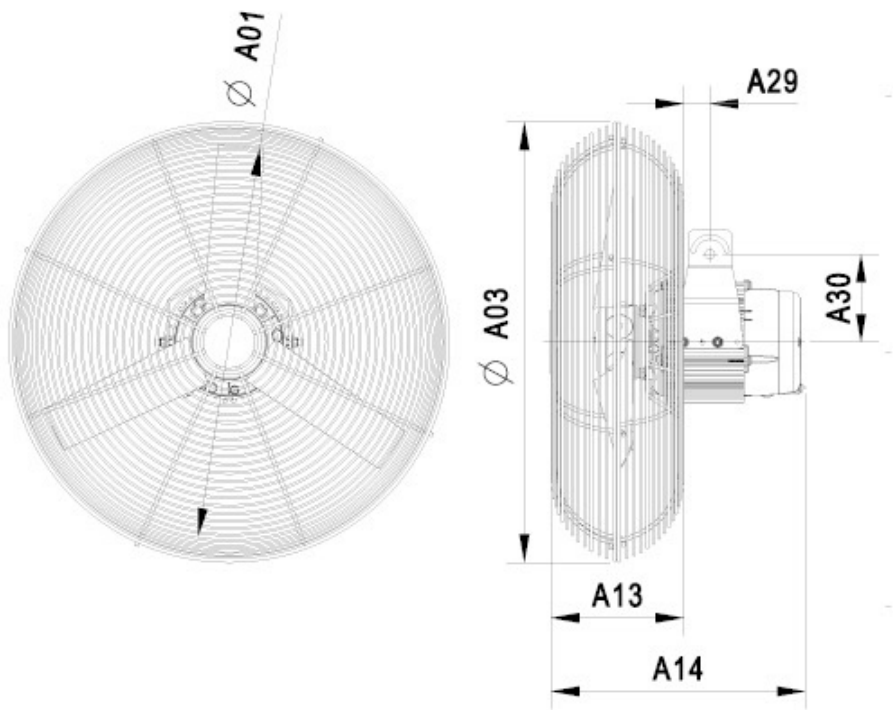

|      |        |
|------|--------|
| A01: | 905 mm |
| A03: | 983 mm |
| A13: | 254 mm |
| A14: | 425 mm |
| A29: | 29 mm  |
| A30: | 115 mm |