



Технические характеристики

Напряжение	U	115	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	830	RPM
Потребляемая мощность	P _e	700	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.6	A
Максимальный ток	I _{max}	7.0	A
Cos φ		0.92	
Конденсатор		55/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		66.3	Lbs.

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg 13050 CFM



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

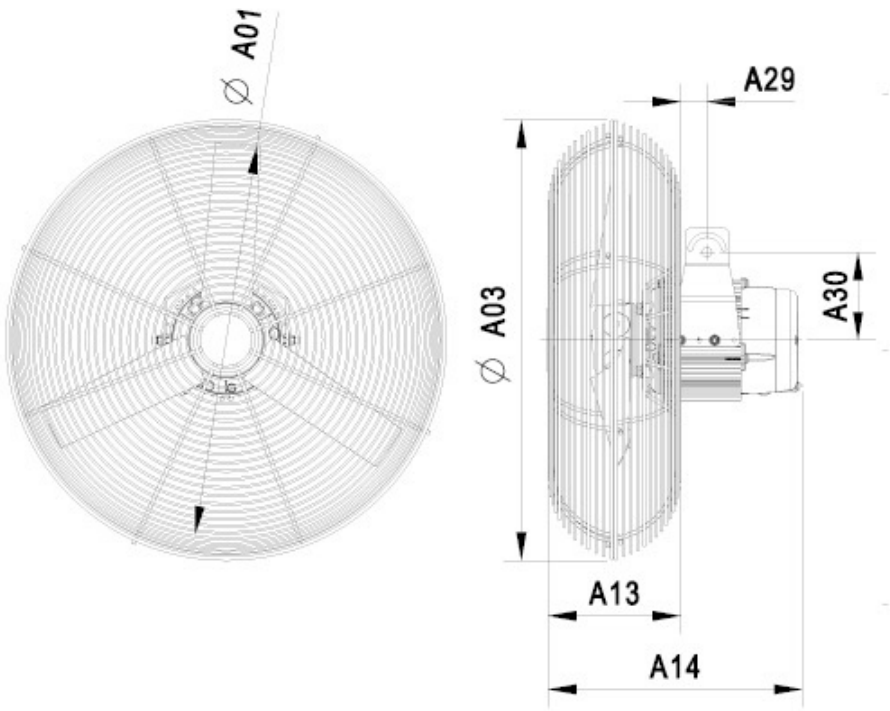

A01:	35.6 inch
A03:	38.7 inch
A13:	10.0 inch
A14:	16.7 inch
A29:	1.1 inch
A30:	4.5 inch

