



## Технические характеристики

|                             |                          |                |       |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 230/400        | V     |
| Число фаз                   |                          | 3              | ~     |
| Частота                     | f                        | 50             | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 1440           | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 140            | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 0.7/0.4        | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 0.8/0.5        | A     |
| Cos φ                       |                          | 0.56           |       |
| Конденсатор                 |                          | -              | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104      | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL.F           |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55           |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 61             | dB(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> p.        | 50             | dB(A) |
| Масса                       |                          | 16.8           | Lbs.  |
| Размеры упаковки            |                          | 20.1x20.1x12.4 | inch  |

## Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Да  |

## Аэродинамические характеристики

|             |          |
|-------------|----------|
| 0.00 in. wg | 2090 CFM |
| 0.20 in. wg | 1740 CFM |

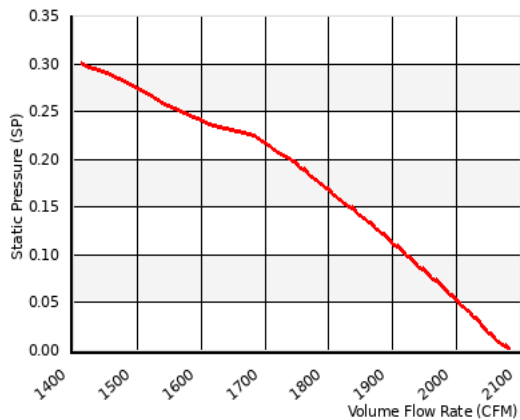

Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



## Размеры

