



### Технические характеристики

|                             |                          |                |       |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 240            | V     |
| Число фаз                   |                          | 1              | ~     |
| Частота                     | f                        | 60             | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 1635           | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 260            | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 1.1            | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 1.3            | A     |
| Сos φ                       |                          | 0.97           |       |
| Конденсатор                 |                          | 05/400         | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104      | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL.F           |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55           |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 62             | db(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> p.        | 51             | db(A) |
| Масса                       |                          | 15.7           | Lbs.  |
| Размеры упаковки            |                          | 20.1x20.1x12.4 | inch  |

### Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Да  |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

### Аэродинамические характеристики

|             |          |
|-------------|----------|
| 0.00 in. wg | 3000 CFM |
| 0.20 in. wg | 2590 CFM |

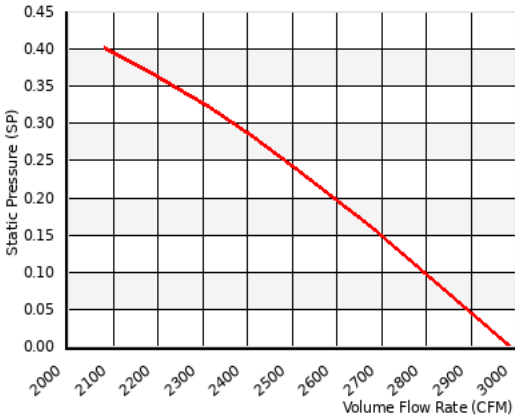

Изображение может отличаться от изделия

### Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



**VOSTERMANS**  
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)

Схема подключения  
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Артикул: P4E40K0M10100  
Вентиляторы для воздуховодов

---

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.ru](http://vostermans.ru) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)