



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1435	RPM
Потребляемая мощность	P _e	300	W
Номинальный ток	I	1.4	A
Максимальный ток	I	2.2	A
Конденсатор		10/400	µF
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L _p	69	dB(A)
Расстояние измерения		6.6	ft
Масса		19.3	Lbs.
Размеры упаковки		20.1x20.1x12.4	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	4360 CFM
0.20 in. wg	3800 CFM

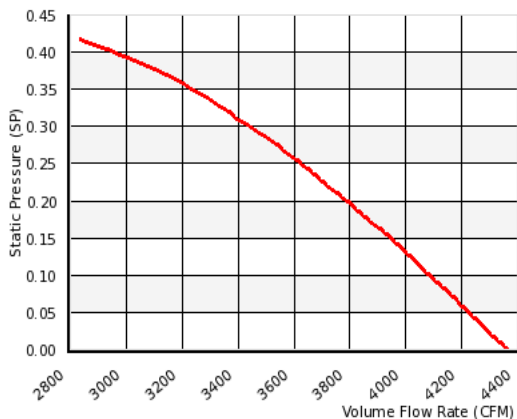

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

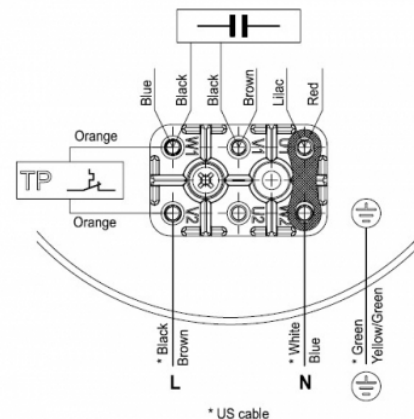


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com