

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1430	RPM
Потребляемая мощность	P _e	220	W
Номинальный ток	I	1	A
Максимальный ток	I	1.7	A
Конденсатор		04/400	μF
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L _p	66	db(A)
Расстояние измерения		6.6	ft
Масса		26.6	Lbs.
Размеры упаковки		20.1x20.1x12.4	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	2970 CFM
0.20 in. wg	2530 CFM

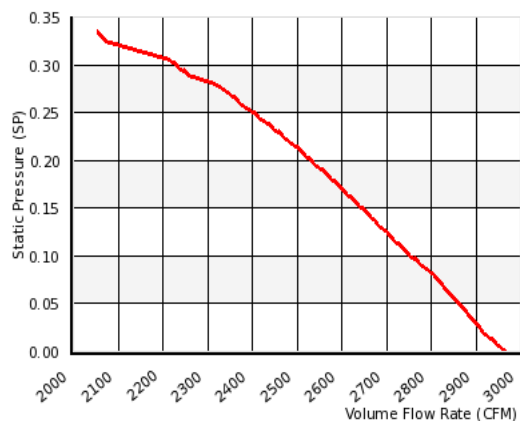


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

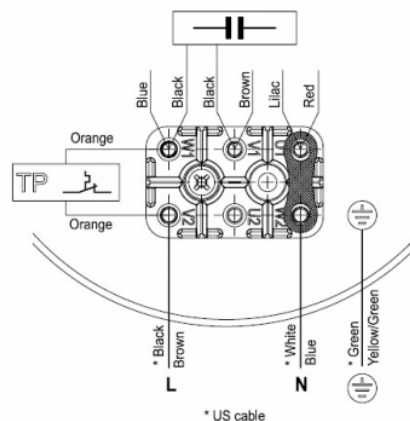

Размеры

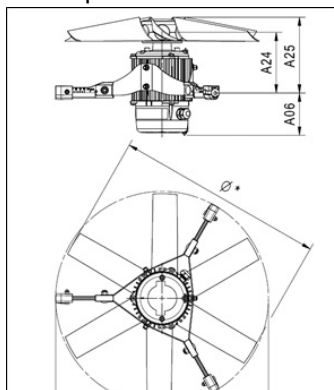


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчетный уровень звукового давления.
(Ø = customer dependent)

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru