Артикул: P4S45AAE11100

Вентиляторы для воздуховодов

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1420	RPM
Потребляемая мощность	P_e	320	W
Номинальный ток	I	1.5	A
Максимальный ток	I	2.2	A
Конденсатор		10/400	µF
Температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L_p	68	db(A)
Расстояние измерения		6.6	ft
Масса		26.9	Lbs.
Размеры упаковки		20.1x20.1x12.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	3970 CFM
0.20 in. wg	3440 CFM

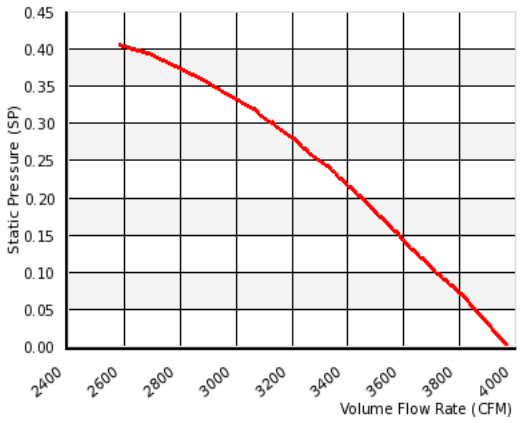

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

ErP 2020

Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

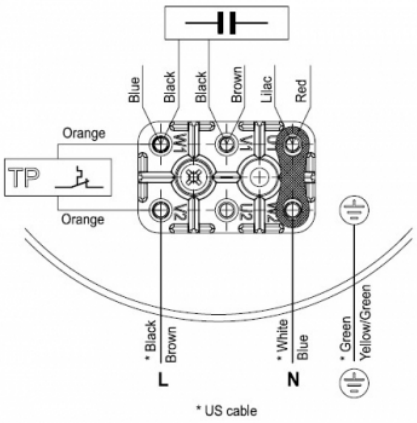

Размеры

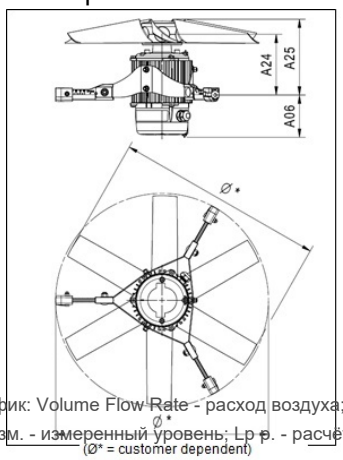

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 2.5 07Nov2022