

## Технические характеристики

|                       |                          |                |       |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Напряжение            | U                        | 230            | V     |
| Число фаз             |                          | 1              | ~     |
| Частота               |                          | 50             | Hz    |
| Частота вращения      |                          | 1385           | RPM   |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 400            | W     |
| Номинальный ток       | I                        | 1.8            | A     |
| Максимальный ток      | I                        | 2.6            | A     |
| Конденсатор           |                          | 10/400         | μF    |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104      | °F    |
| Класс изоляции        |                          | CL.F           |       |
| Защита вентилятора IP |                          | IP55           |       |
| Звуковое давление     | L <sub>p</sub>           | 70             | dB(A) |
| Расстояние измерения  |                          | 6.6            | ft    |
| Масса                 |                          | 33.2           | Lbs.  |
| Размеры упаковки      |                          | 28.4x28.4x15.8 | inch  |

## Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Да  |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |
| Intelligent Fan Drive | Да  |

## Аэродинамические характеристики

|             |          |
|-------------|----------|
| 0.00 in. wg | 4910 CFM |
| 0.20 in. wg | 4240 CFM |

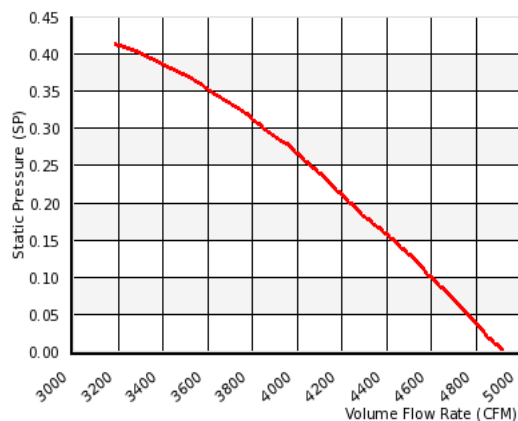


Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия



## Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

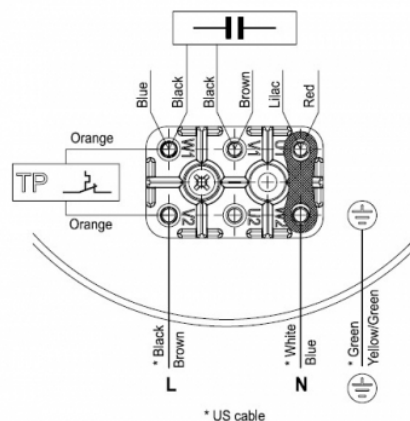

## Размеры

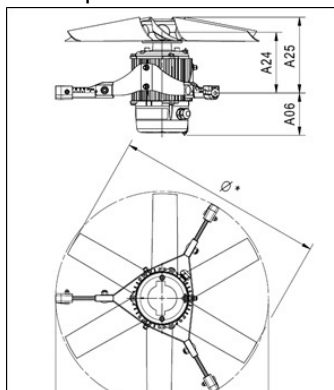


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчетный уровень звукового давления.  
( $\theta$  = customer dependent)

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)