

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1385	RPM
Потребляемая мощность	P _e	400	W
Номинальный ток	I	1.8	A
Максимальный ток	I	2.6	A
Конденсатор		10/400	μF
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L _p	70	dB(A)
Расстояние измерения		2	m
Масса		15.1	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	8350 m ³ /h
50 Pa	7200 m ³ /h

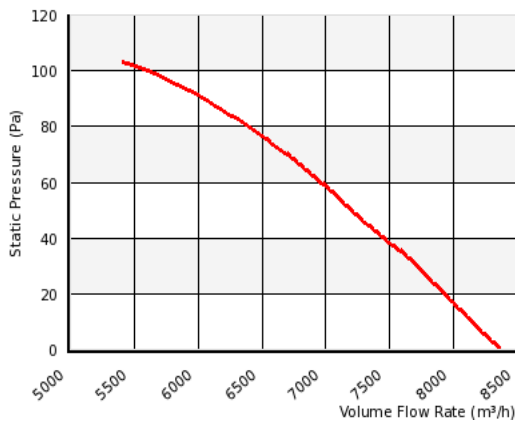


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

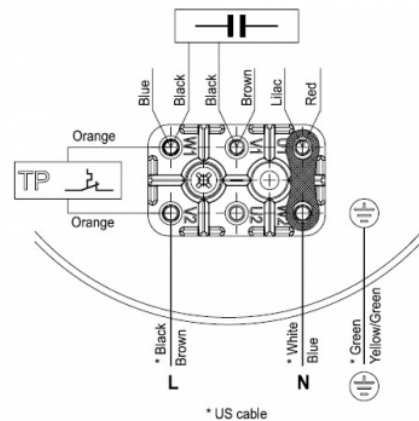

Размеры

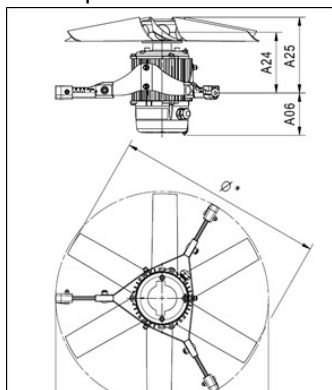


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчетный уровень звукового давления.
(Ø = customer dependent)

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru