



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1435	RPM
Потребляемая мощность	P _e	300	W
Номинальный ток	I	1.4	A
Максимальный ток	I	2.2	A
Конденсатор		10/400	μF
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L _p	71	db(A)
Расстояние измерения		2	m
Масса		13.7	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 7400 m³/h
50 Pa 6450 m³/h

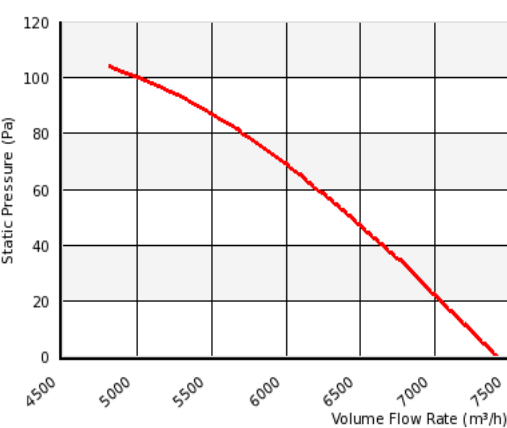


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

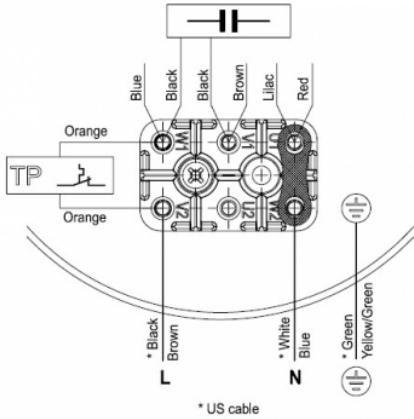

Размеры

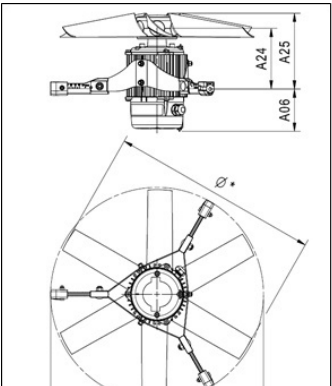


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчетный уровень звукового давления.
(Ø* = customer dependent)

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Тмн Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com