



### Технические характеристики

|                         |                          |             |       |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 230/400     | V     |
| Число фаз               |                          | 3           | ~     |
| Частота                 | f                        | 50          | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 1455        | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 900         | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 3.4/2       | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 3.6/2.1     | A     |
| Сos φ                   |                          | 0.66        |       |
| Конденсатор             |                          | -           | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F        |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55        |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 76          | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> p.        | 65          | dB(A) |
| Масса                   |                          | 20.8        | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 720x720x400 | mm    |

### Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 4  |
| Тип рабочего колеса      | 5  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

### Аэродинамические характеристики

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 0 Pa   | 12700 m <sup>3</sup> /h |
| 100 Pa | 10600 m <sup>3</sup> /h |

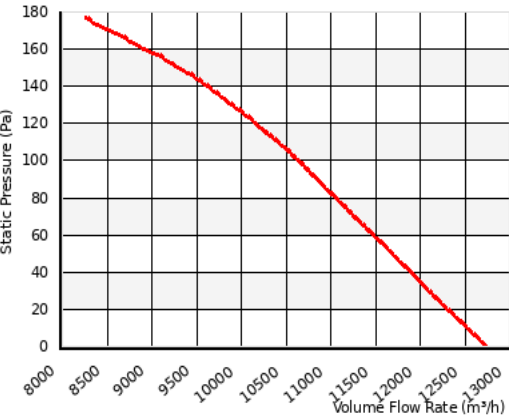

Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.  
L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)

Артикул: P4T56AAE11100

Вентиляторы для воздуховодов

### Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



**VOSTERMANS**  
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)

Артикул: P4T56AAE11100

Вентиляторы для воздуховодов

---

Комплект состоит из двигателя, рабочего колеса и опор. По определению вентилятора в Регламенте (ЕС) 2024/1834 этот комплект не является вентилятором. Он предназначен для сборки завершённого вентилятора совместно с другими компонентами. Комплект предназначен для установки в круглом вентиляционном канале или круглом корпусе.

Комплект поставляется как частично завершённая машина по Регламенту (ЕС) 2023/1230 и Директиве 2006/42/ЕС.

ВНИМАНИЕ: характеристики ориентировочные! Фактические характеристики вентилятора, собранного из этого комплекта, должны быть определены испытаниями завершённого вентилятора.