



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	955	RPM
Потребляемая мощность	P _e	290	W
Номинальный ток	I _{nom}	3	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Сos φ		0.43	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	62	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	51	dB(A)
Масса		31.2	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	5030 CFM
0.20 in. wg	3970 CFM

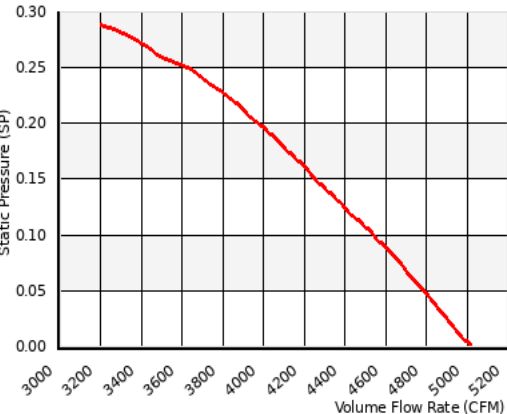


Схема управления скоростью

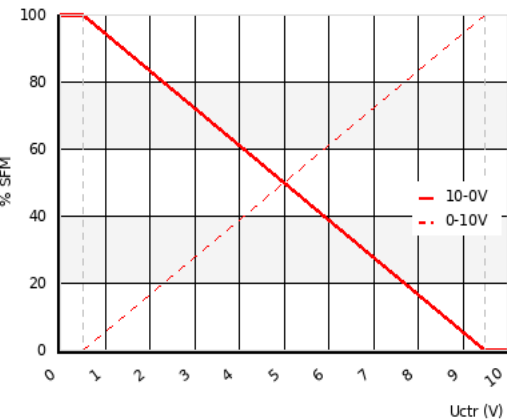


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
 CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

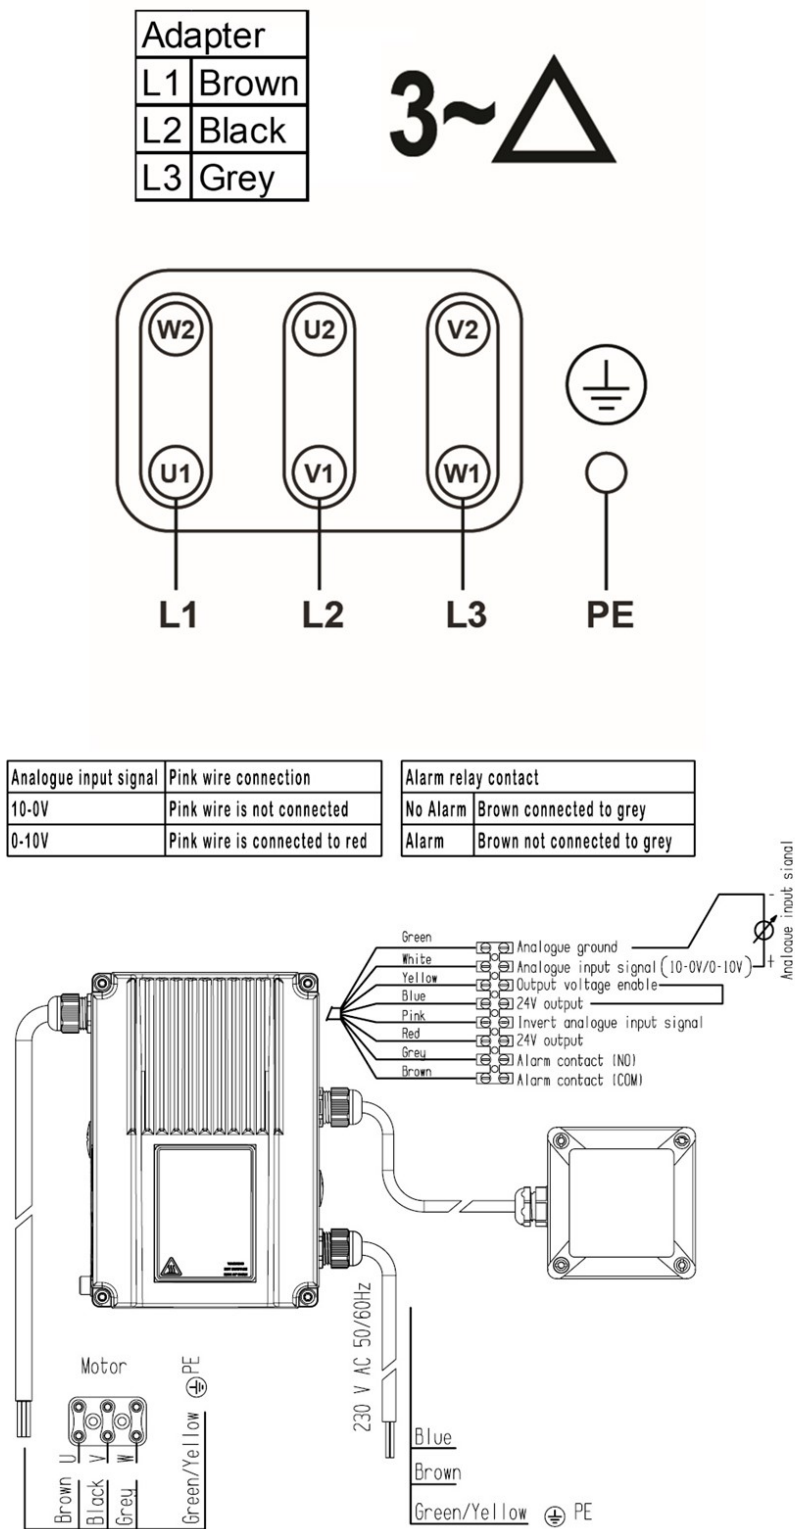

Green

White

Yellow

Blue

Pink

Red

Grey

Brown

Analogue ground

Analogue input signal (10-0V/0-10V)

Output voltage enable

24V output

Invert analogue input signal

24V output

Alarm contact (NO)

Alarm contact (COM)

Analogue input signal

+

-

Motor

U

V

W

Brown

Black

Grey

Green/Yellow

PE

230 V AC 50/60Hz

Blue

Brown

Green/Yellow

PE

Размеры

