



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	970	RPM
Потребляемая мощность	P _e	550	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.1	A
Максимальный ток	I _{max}	4.5	A
Cos φ		0.59	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	70	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	59	dB(A)
Масса		45.9	Lbs.
Размеры упаковки		8.2x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	7000 CFM
0.20 in. wg	6120 CFM

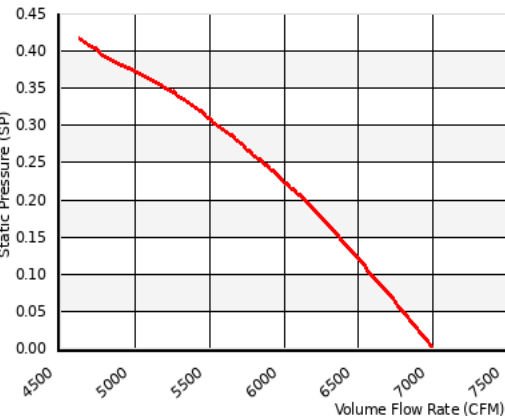


Схема управления скоростью

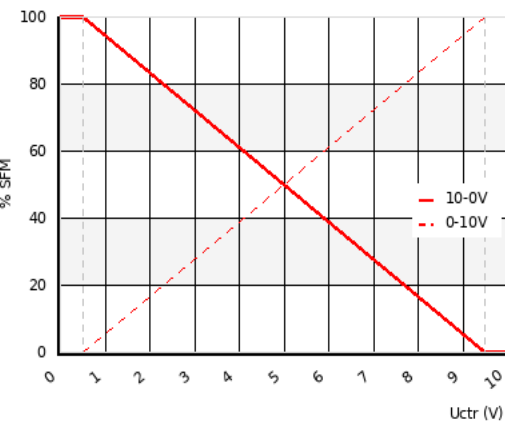


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.




Изображение может отличаться от изделия




Вентиляторы для воздуховодов - ЕСplus

CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

3~△

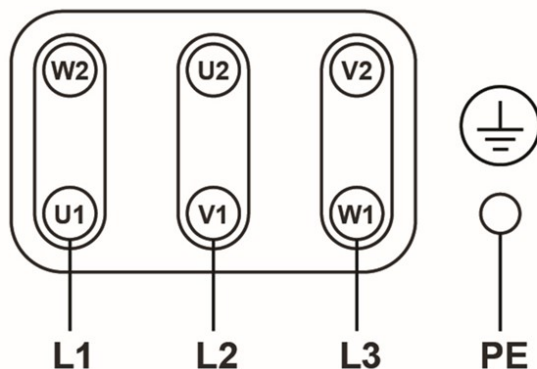

Alarm relay contact	
No Alarm	Brown connected to grey
Alarm	Brown not connected to grey

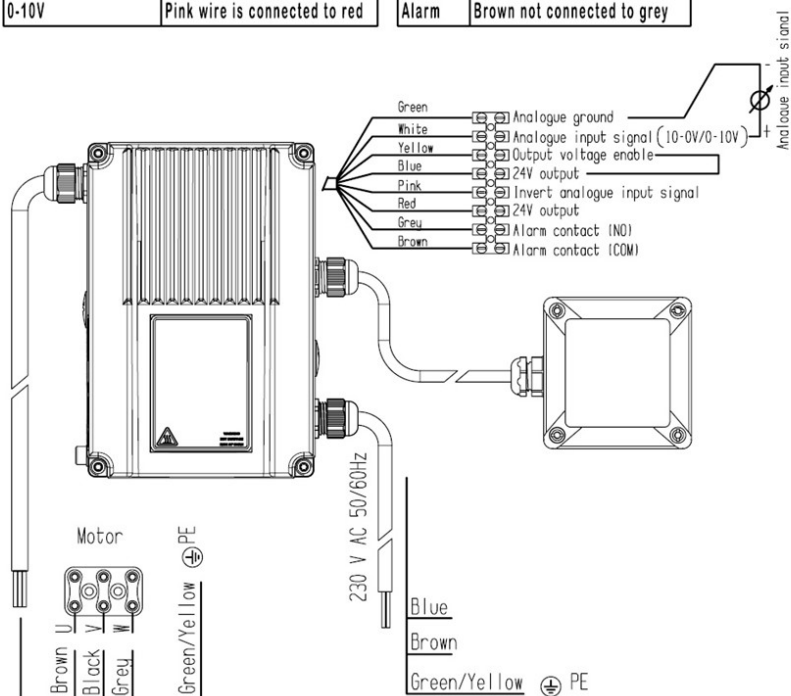

Размеры

