



## Технические характеристики

|                       |                          |             |      |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------|
| Напряжение            | U                        | 265/460     | V    |
| Число фаз             |                          | 3           | ~    |
| Частота               | f                        | 60          | Hz   |
| Частота вращения      | n                        | 1075        | RPM  |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 740         | W    |
| Номинальный ток       | I <sub>nom</sub>         | 2.4/1.4     | A    |
| Максимальный ток      | I <sub>max</sub>         | 2.5/1.5     | A    |
| Cos φ                 |                          | 0.65        |      |
| Конденсатор           |                          | -           | μF/V |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C   |
| Класс изоляции        |                          | CL.F        |      |
| Степень защиты IP     |                          | IP55        |      |
| Масса                 |                          | 16.0        | kg   |
| Размеры упаковки      |                          | 720x720x400 | mm   |

## Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 4  |
| Тип рабочего колеса      | 5  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

## Аэродинамические характеристики

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 0 Pa  | 13400 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Pa | 11400 m <sup>3</sup> /h |

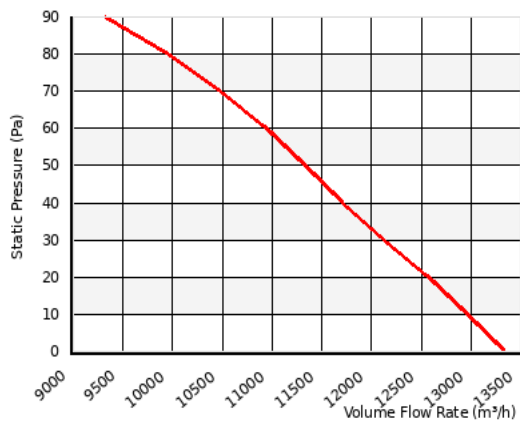

Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия

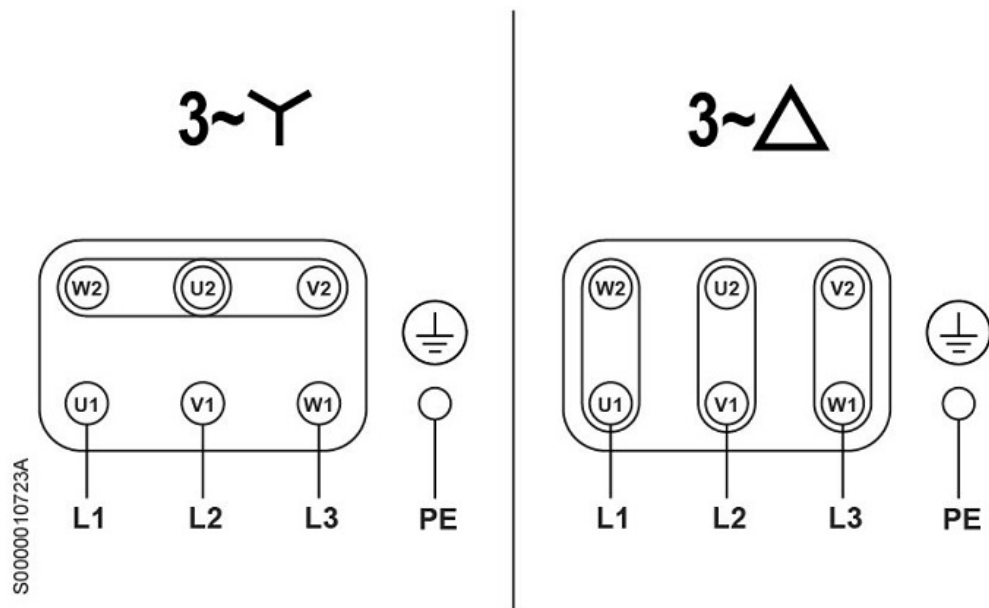


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Артикул: P6D63K3M11100

Вентиляторы для воздуховодов

---

Комплект состоит из двигателя, рабочего колеса и опор. По определению вентилятора в Регламенте (ЕС) 2024/1834 этот комплект не является вентилятором. Он предназначен для сборки завершённого вентилятора совместно с другими компонентами. Комплект предназначен для установки в круглом вентиляционном канале или круглом корпусе.

Комплект поставляется как частично завершённая машина по Регламенту (ЕС) 2023/1230 и Директиве 2006/42/ЕС.

ВНИМАНИЕ: характеристики ориентировочные! Фактические характеристики вентилятора, собранного из этого комплекта, должны быть определены испытаниями завершённого вентилятора.