



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	885	RPM
Потребляемая мощность	P _e	910	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.5	A
Максимальный ток	I _{max}	7.0	A
Сos φ		0.61	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	73	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	62	dB(A)
Масса		46.1	Lbs.
Размеры упаковки		29.7x29.7x16.1	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	11300 CFM
0.20 in. wg	9360 CFM

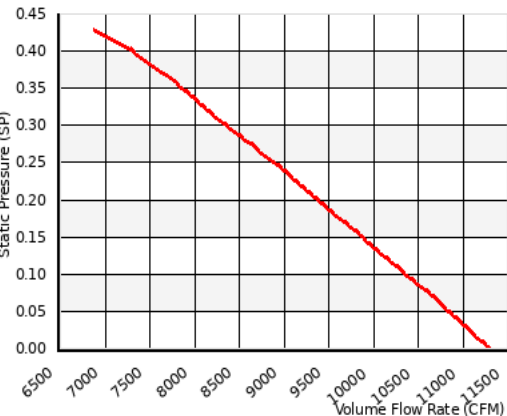


Схема управления скоростью

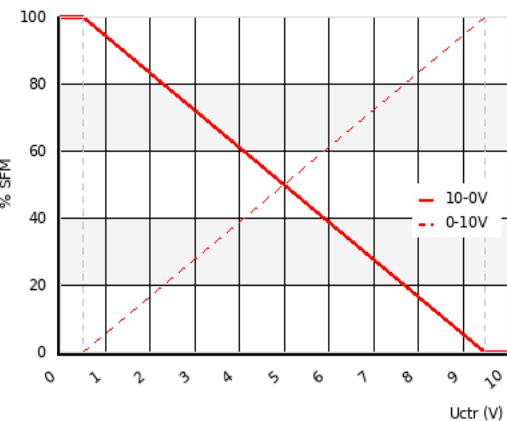


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.



Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия


Вентиляторы для воздуховодов - ЕСplus

CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

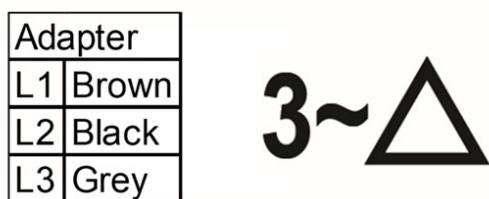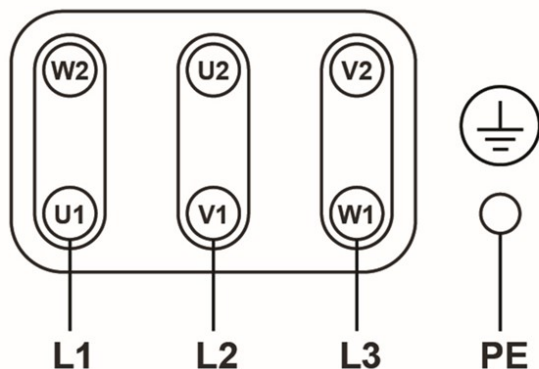

Analogue input signal	Pink wire connection
10-0V	Pink wire is not connected
0-10V	Pink wire is connected to red

Alarm relay contact	
No Alarm	Brown connected to grey
Alarm	Brown not connected to grey

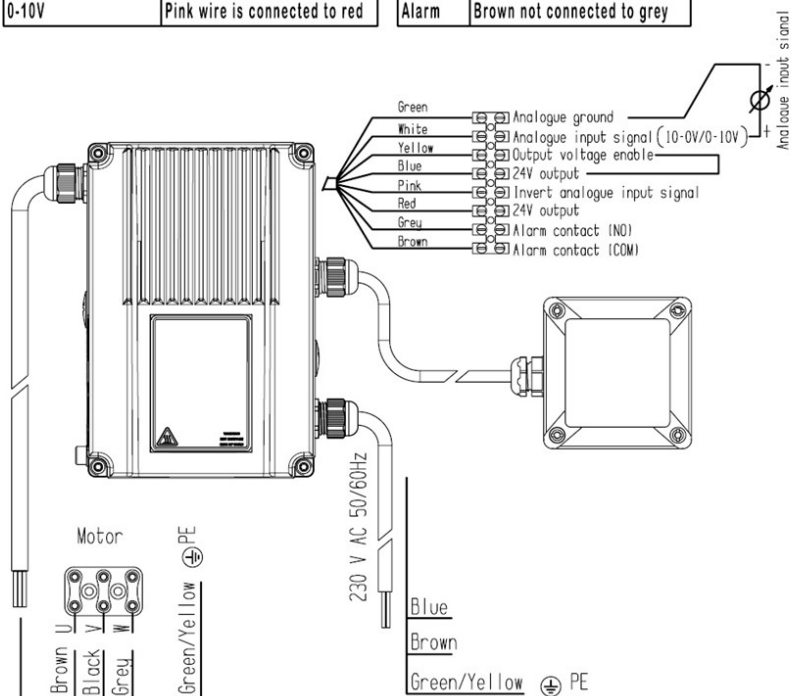

Размеры

