



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	945	RPM
Потребляемая мощность	P _e	800	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.8	A
Максимальный ток	I _{max}	6.4	A
Сos ф		0.6	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		45.7	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	12100 CFM
0.20 in. wg	9950 CFM

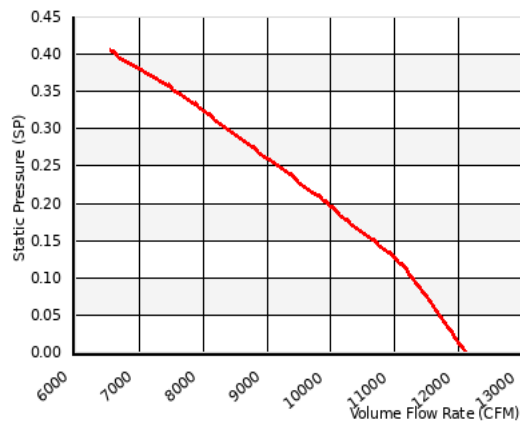


Схема управления скоростью

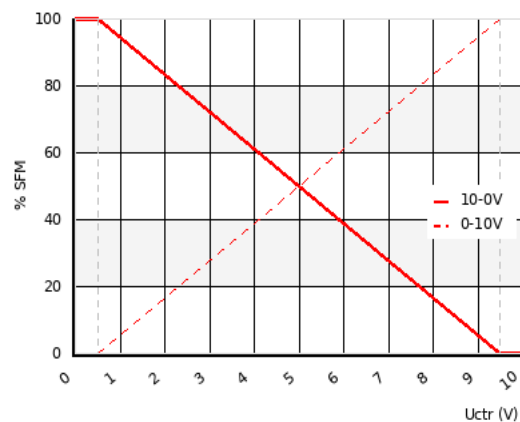


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Вентиляторы для воздуховодов - ЕСplus

CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

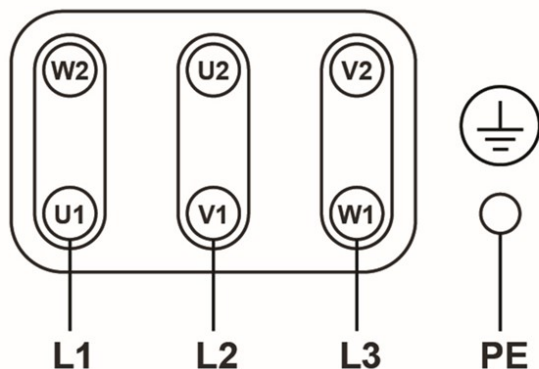

Alarm relay contact	
No Alarm	Brown connected to grey
Alarm	Brown not connected to grey

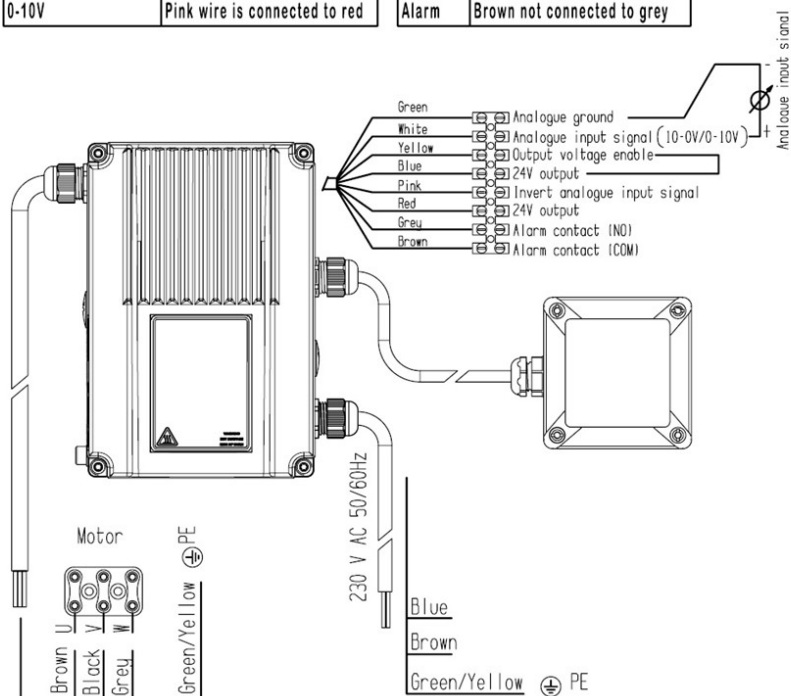

Размеры

