




### Технические характеристики

|                       |                          |             |      |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------|
| Напряжение            | U                        | 230         | V    |
| Число фаз             |                          | 1           | ~    |
| Частота               | f                        | 60          | Hz   |
| Частота вращения      | n                        | 1100        | RPM  |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 610         | W    |
| Номинальный ток       | I <sub>nom</sub>         | 2.7         | A    |
| Максимальный ток      | I <sub>max</sub>         | 3.4         | A    |
| Cos φ                 |                          | 1           |      |
| Конденсатор           |                          | 14/400      | μF/V |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C   |
| Класс изоляции        |                          | CL.F        |      |
| Степень защиты IP     |                          | IP55        |      |
| Масса                 |                          | 21.1        | kg   |
| Размеры упаковки      |                          | 720x720x400 | mm   |



Изображение может отличаться от изделия

### Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 4  |
| Тип рабочего колеса      | 5  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Да  |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

### Аэродинамические характеристики

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 0 Pa  | 12300 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Pa | 10700 m <sup>3</sup> /h |

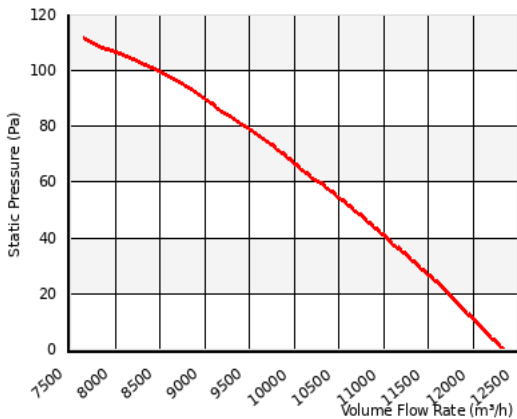


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)


Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)

Схема подключения  
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



## Размеры

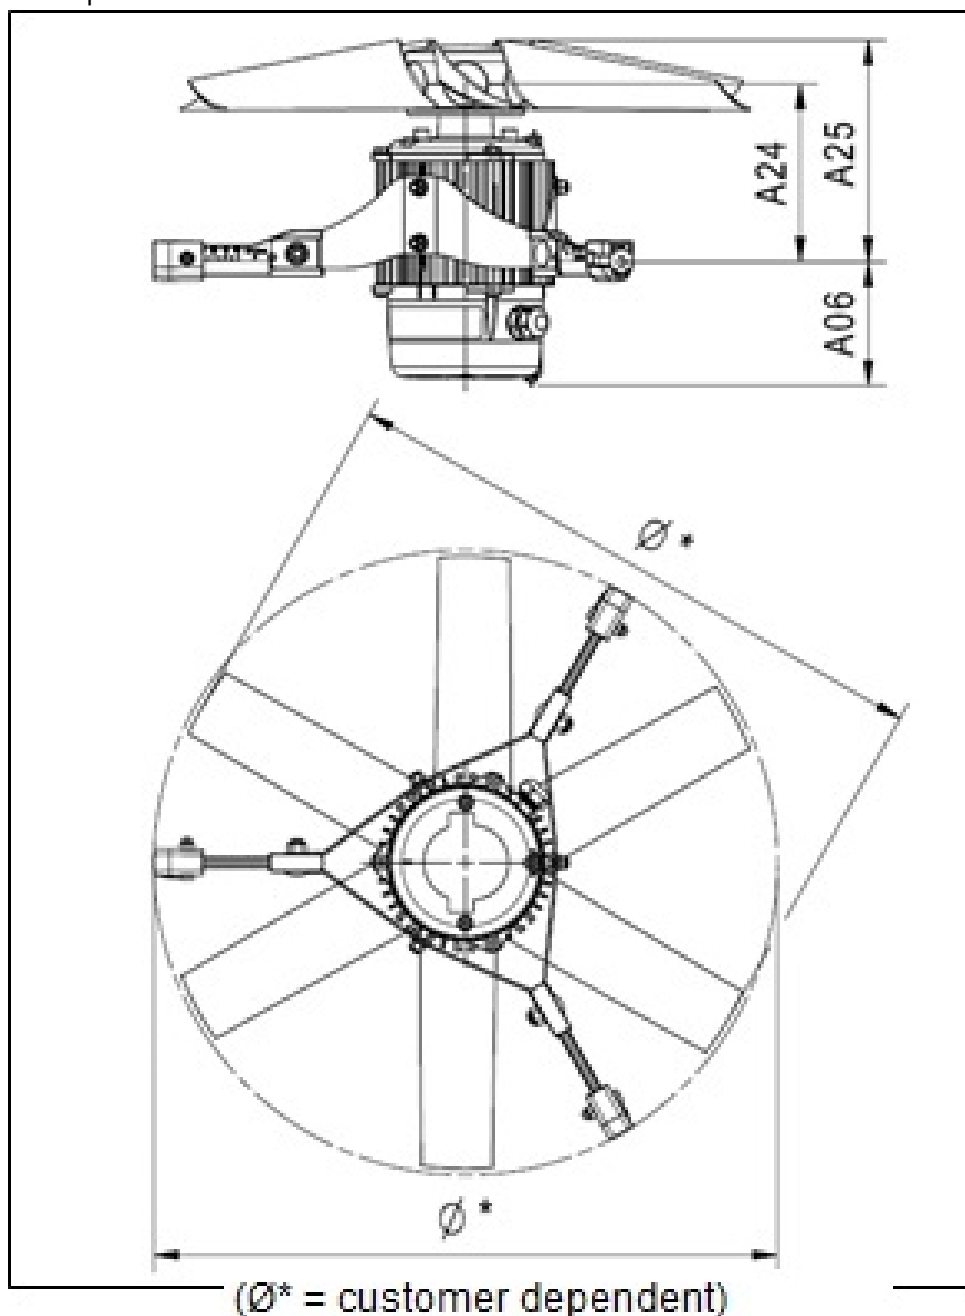

Комплект состоит из двигателя, рабочего колеса и опор. По определению вентилятора в Регламенте (ЕС) 2024/1834 этот комплект не является вентилятором. Он предназначен для сборки завершённого вентилятора совместно с другими компонентами. Комплект предназначен для установки в круглом вентиляционном канале или круглом корпусе.

Комплект поставляется как частично завершённая машина по Регламенту (ЕС) 2023/1230 и Директиве 2006/42/ЕС.

**ВНИМАНИЕ:** характеристики ориентировочные! Фактические характеристики вентилятора, собранного из этого комплекта, должны быть определены испытаниями завершённого вентилятора.