



### Технические характеристики

|                         |                          |                 |       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 230             | V     |
| Число фаз               |                          | 1               | ~     |
| Частота                 | f                        | 50              | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 915             | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 530             | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 2.4             | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 3.4             | A     |
| cos φ                   |                          | 0.98            |       |
| Конденсатор             |                          | 16/400          | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40        | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F            |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55            |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 72              | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> р.        | 61              | dB(A) |
| Масса                   |                          | 21.7            | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 233.7x1000x1000 | mm    |



Изображение может отличаться от изделия

### Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 8  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Да  |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

### Аэродинамические характеристики

0 Pa 16200 m<sup>3</sup>/h  
50 Pa 12700 m<sup>3</sup>/h

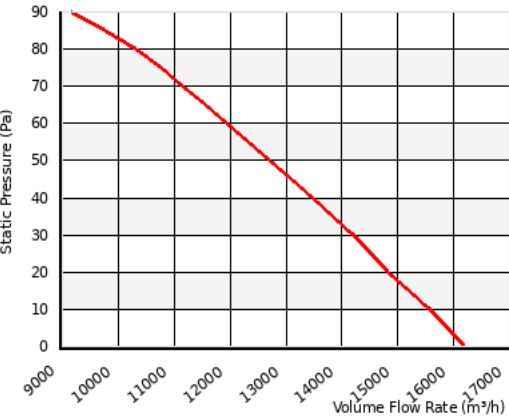


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.  
L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Артикул: P6S82AAE11100

Вентиляторы для воздуховодов

---

Комплект состоит из двигателя, рабочего колеса и опор. По определению вентилятора в Регламенте (ЕС) 2024/1834 этот комплект не является вентилятором. Он предназначен для сборки завершённого вентилятора совместно с другими компонентами. Комплект предназначен для установки в круглом вентиляционном канале или круглом корпусе.

Комплект поставляется как частично завершённая машина по Регламенту (ЕС) 2023/1230 и Директиве 2006/42/ЕС.

ВНИМАНИЕ: характеристики ориентировочные! Фактические характеристики вентилятора, собранного из этого комплекта, должны быть определены испытаниями завершённого вентилятора.