

## Технические характеристики

|                             |                          |                |       |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 200-230        | V     |
| Число фаз                   |                          | 1              | ~     |
| Частота                     | f                        | 50/60          | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 945            | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 760            | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 5.6            | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 6.1            | A     |
| cos φ                       |                          | 0.59           |       |
| Конденсатор                 |                          | -              | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104      | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL.F           |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55           |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 71             | dB(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> p.        | 60             | dB(A) |
| Масса                       |                          | 49.7           | Lbs.  |
| Размеры упаковки            |                          | 28.3x28.3x15.7 | inch  |

## Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 5  |
| Тип рабочего колеса      | 5  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

## Аэродинамические характеристики

|             |          |
|-------------|----------|
| 0.00 in. wg | 8890 CFM |
| 0.20 in. wg | 7710 CFM |

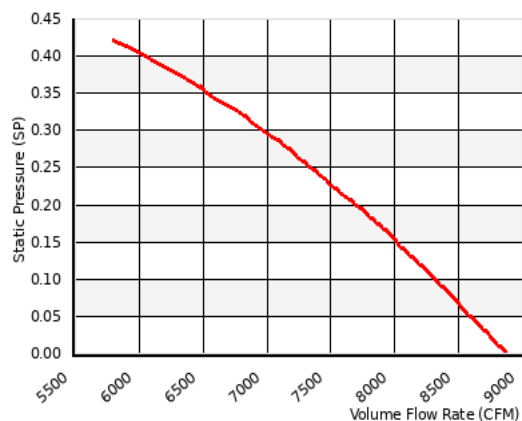

## Схема управления скоростью

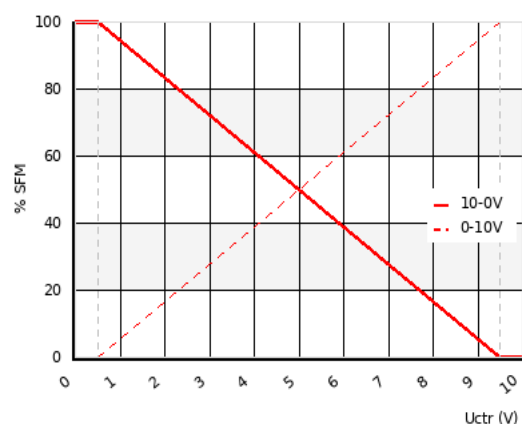


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.




Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия




Схема подключения  
 CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

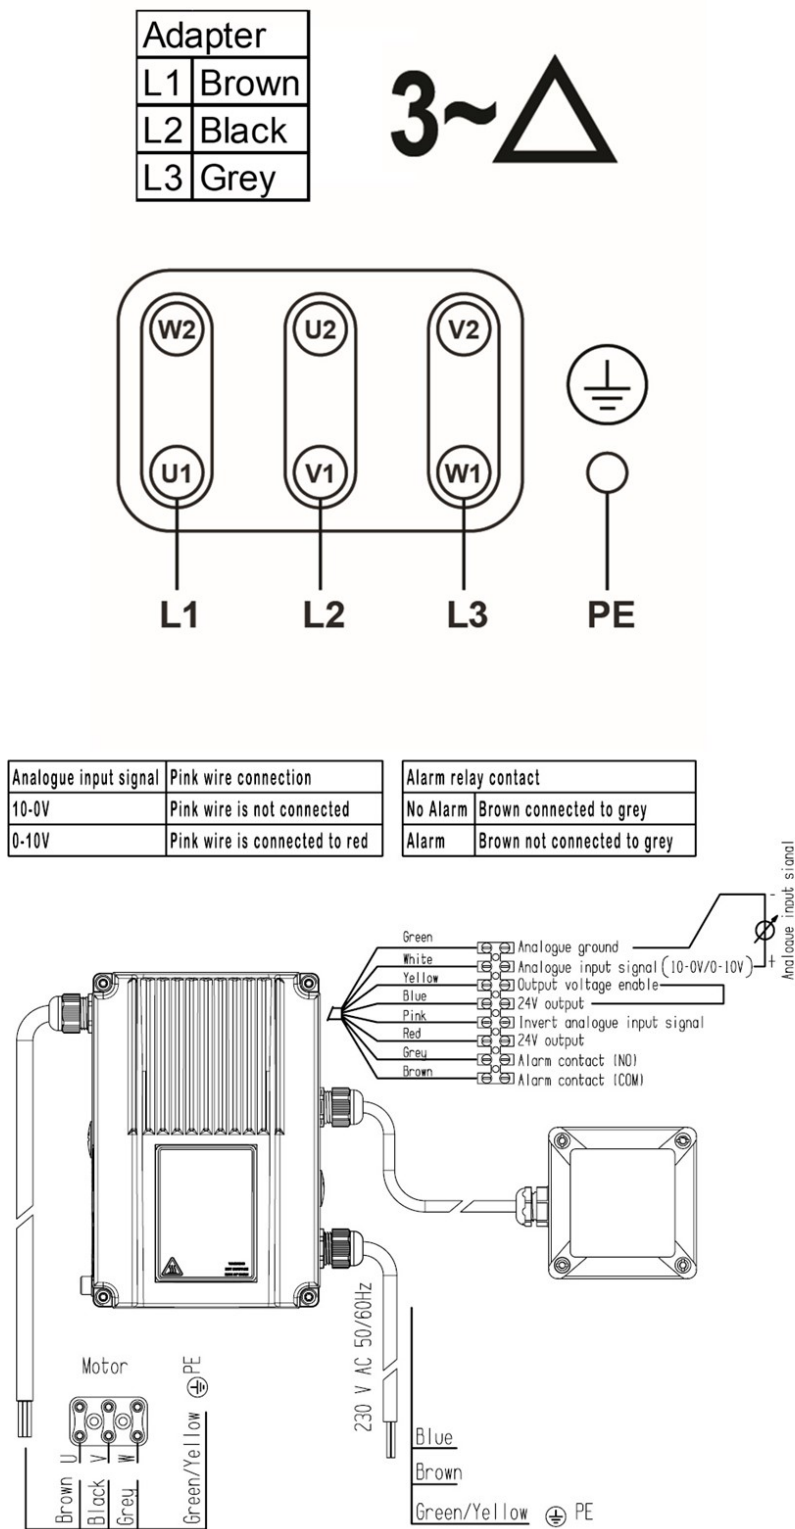

Артикул: P6T71FAE11100FD

Вентиляторы для воздуховодов - ECplus

## Размеры

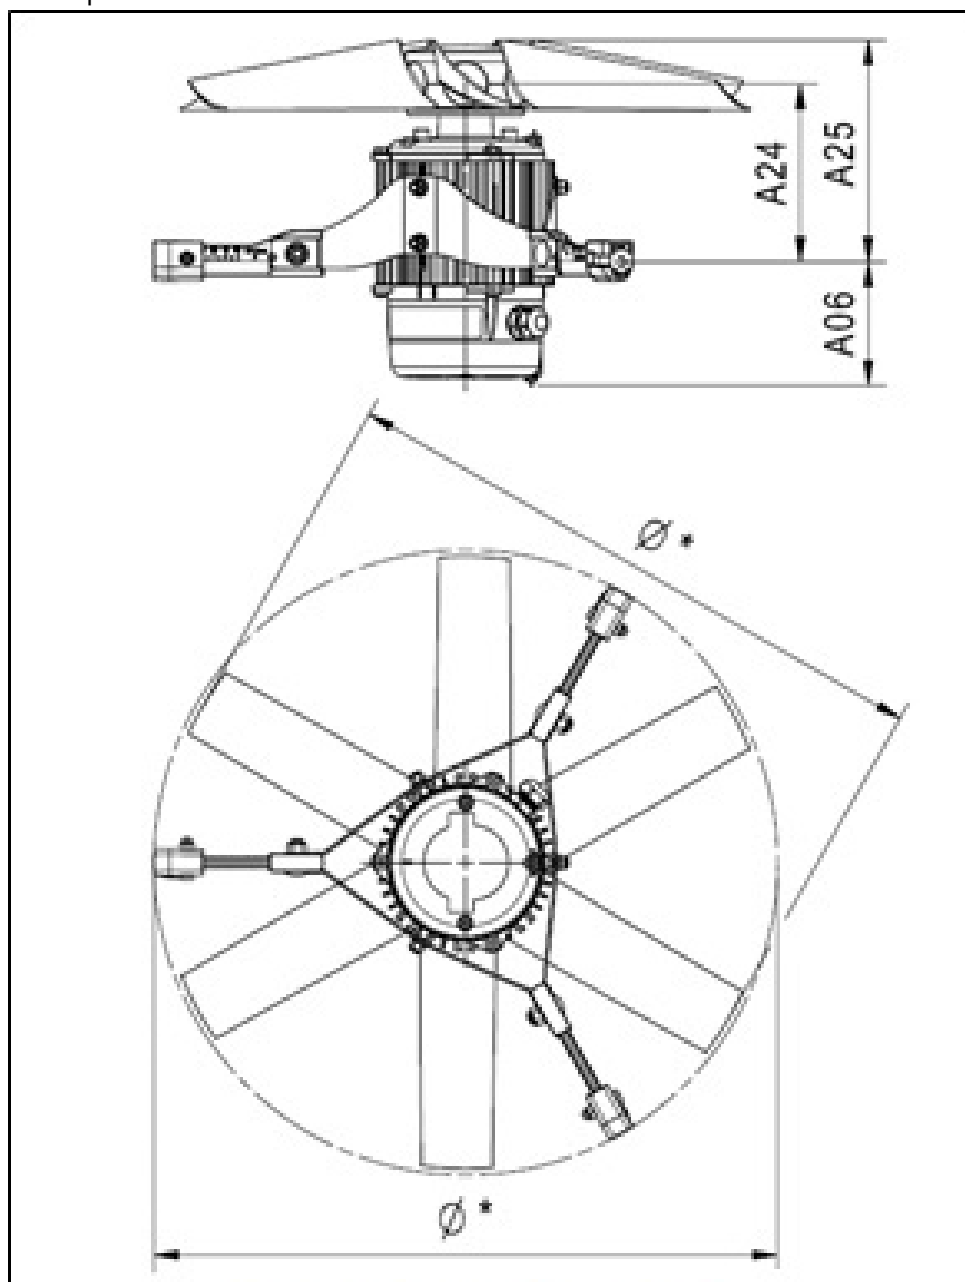

|      |           |
|------|-----------|
| A06: | 4.1 inch  |
| A24: | 7.9 inch  |
| A25: | 10.4 inch |

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



**VOSTERMANS**  
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)