

Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	945	RPM
Потребляемая мощность	P _e	760	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.6	A
Максимальный ток	I _{max}	6.1	A
cos φ		0.59	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	71	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	60	dB(A)
Масса		22.5	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	15100 m ³ /h
50 Pa	13100 m ³ /h

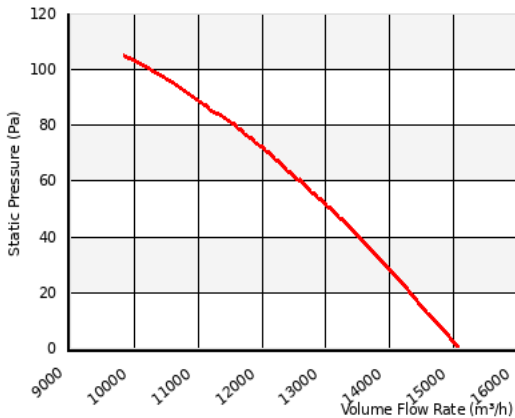


Схема управления скоростью

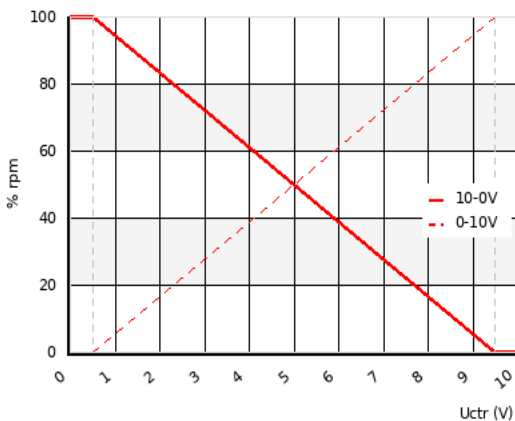


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru





Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

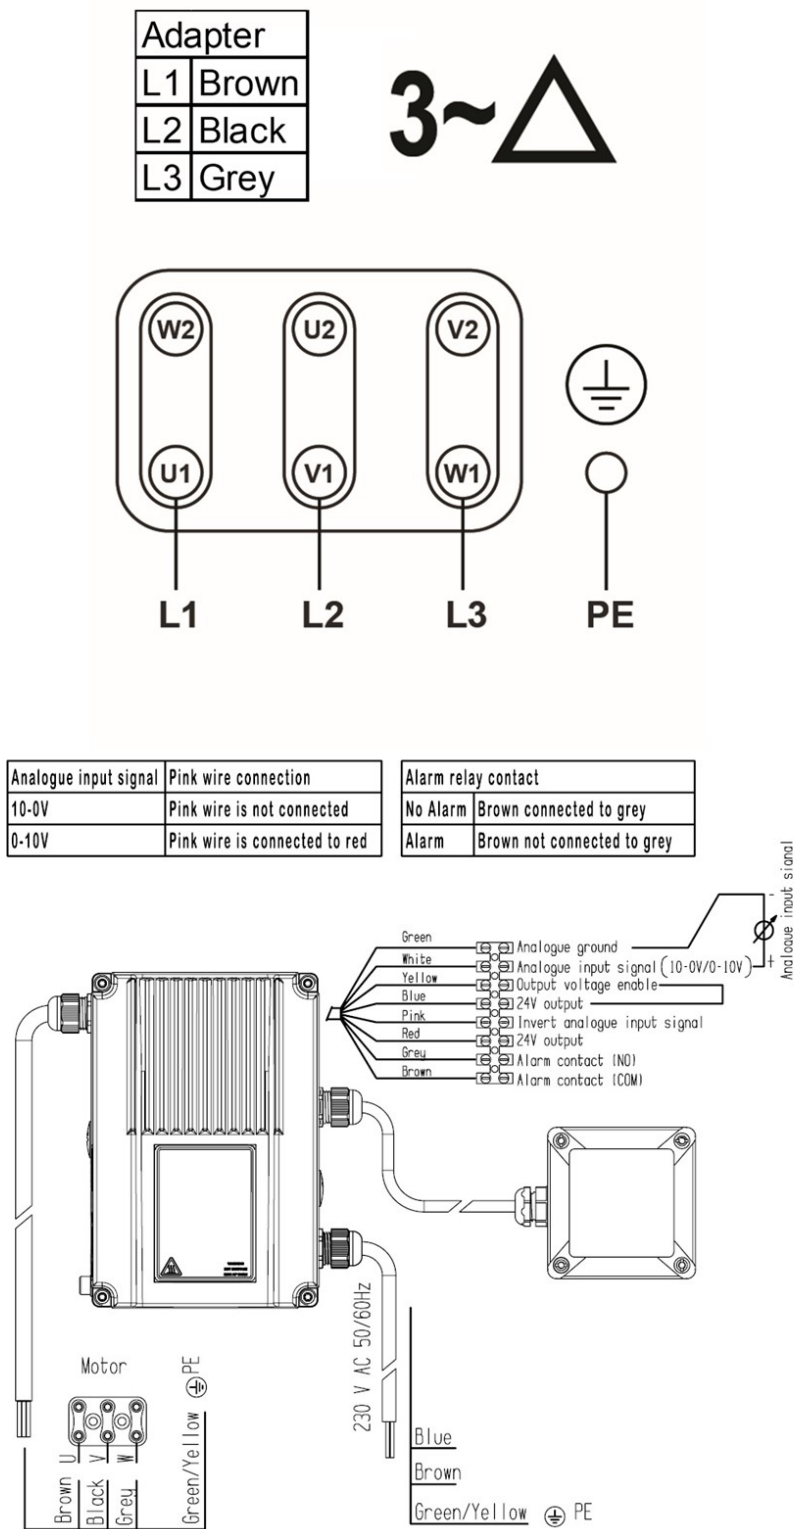

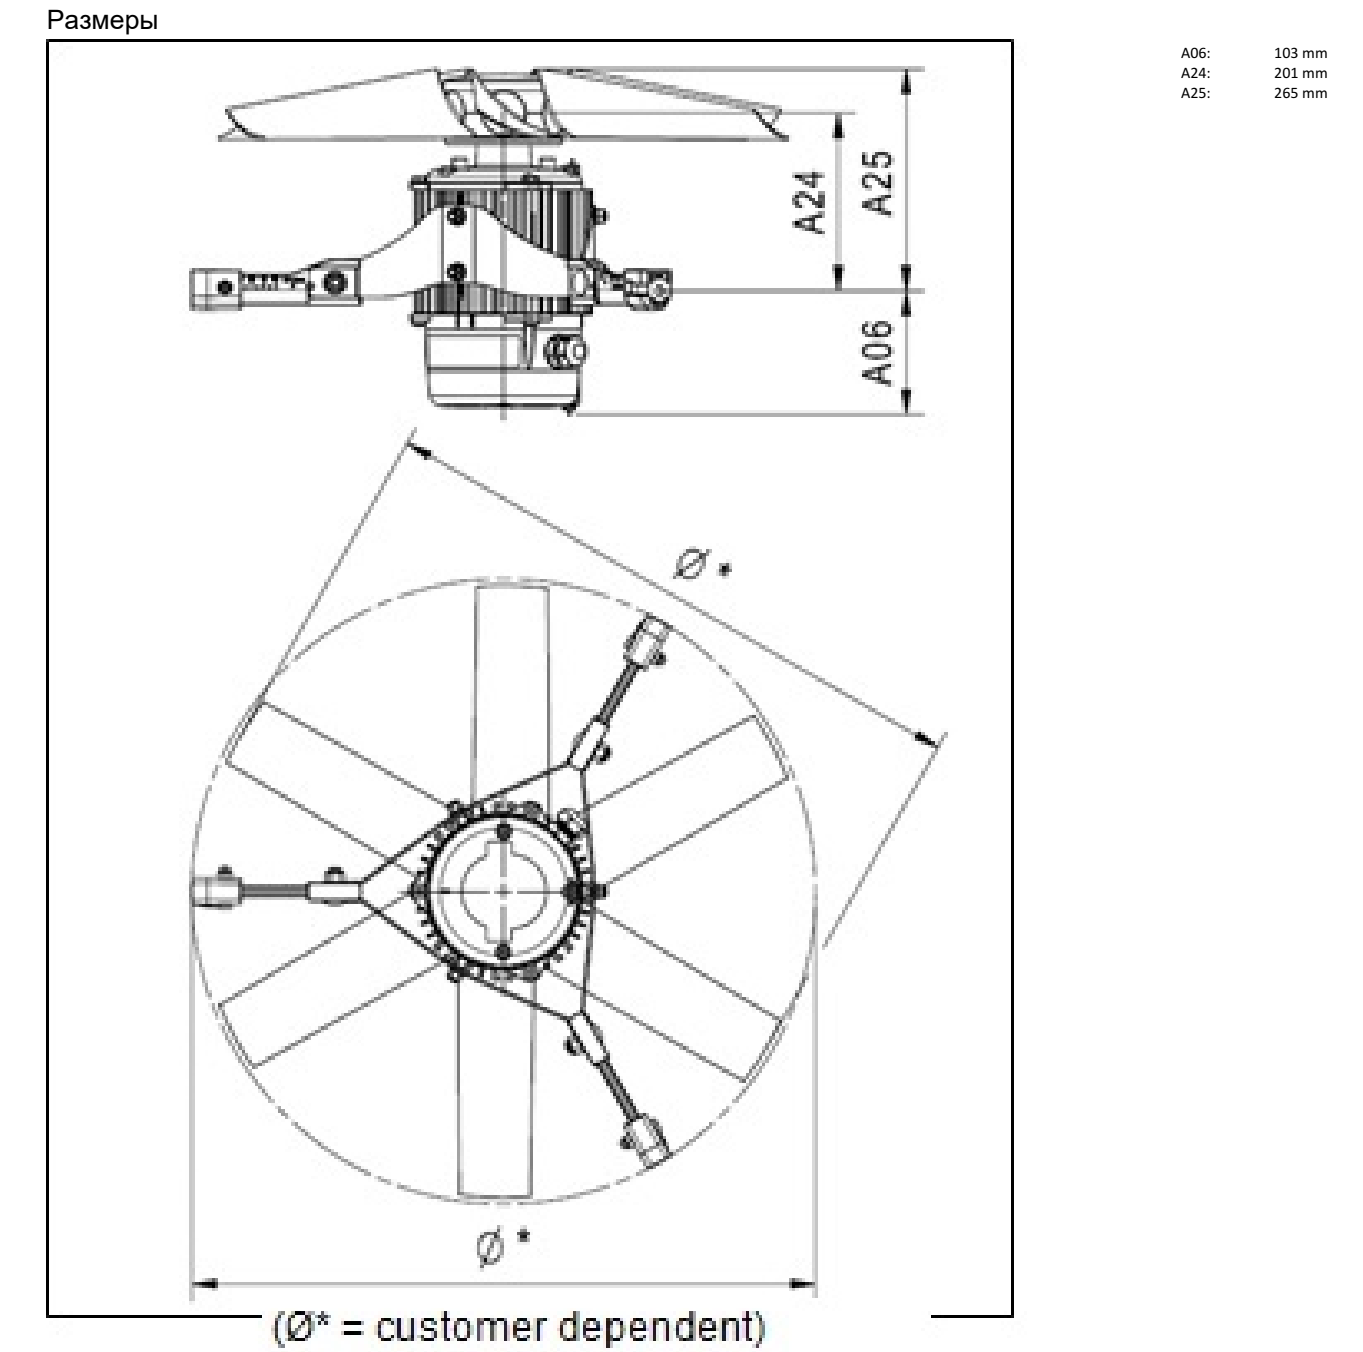

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	36.9%
Категория измерения		D
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	44
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767
Регистрационный номер		P6T71FAE11100FD
Модель		
Входная мощность двигателя	P_e	0.849 kW
Расход воздуха	Q_v	9835 m³/h
Перепад давления	psf	105 Pa
Частота вращения	n	931 rpm

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: P6T71FAE11100FD
Вентиляторы для воздуховодов - ECplus

Степень повышения давления	1.01
Данные в точке оптимального КПД	
Монтаж, демонтаж и утилизация изделия: см. указания в инструкции.	