

Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1145	RPM
Потребляемая мощность	P _e	790	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.5/1.5	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8/1.7	A
Сos φ		0.69	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		45.3	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	9180 CFM
0.40 in. wg	6890 CFM

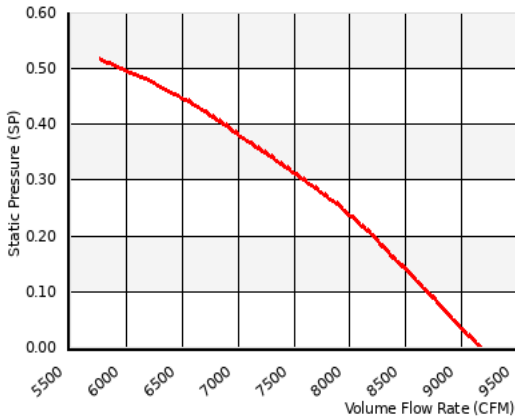


Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

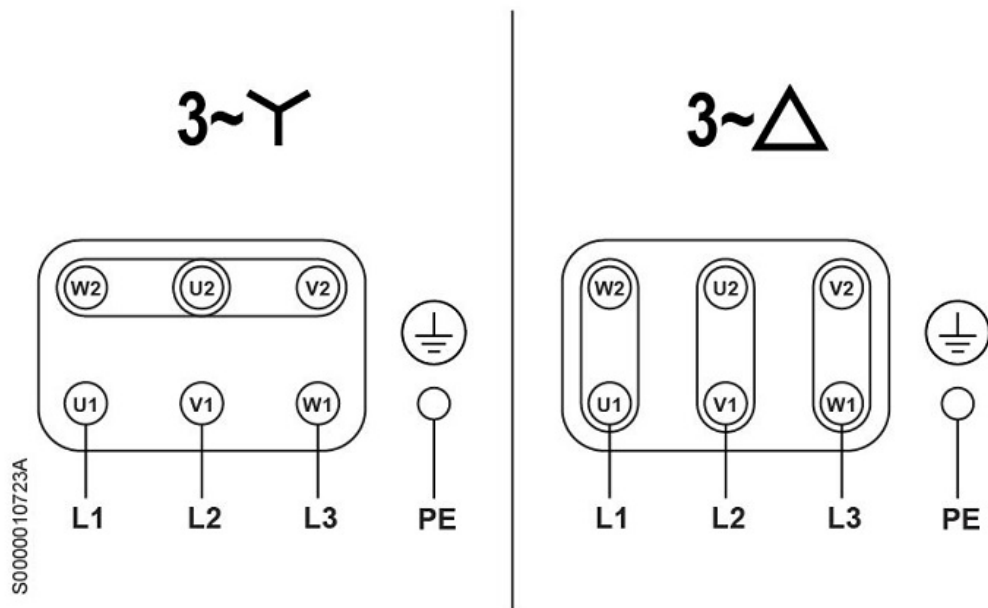

Размеры

