

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	825	RPM
Потребляемая мощность	P _e	660	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.2	A
Максимальный ток	I _{max}	3.9	A
Cos φ		0.91	
Конденсатор		14/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Размеры упаковки		29.7x29.7x16.1	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg 9890 CFM
0.20 in. wg 8000 CFM

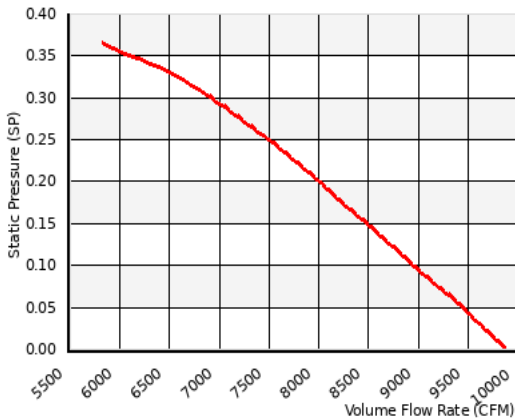

Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

