



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1460	RPM
Потребляемая мощность	P _e	230	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.4/0.8	A
Максимальный ток	I _{max}	1.5/0.9	A
Cos φ		0.43	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	65	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	55	dB(A)
Масса		12.8	kg
Размеры упаковки		600x600x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	6950 m ³ /h
50 Pa	5850 m ³ /h

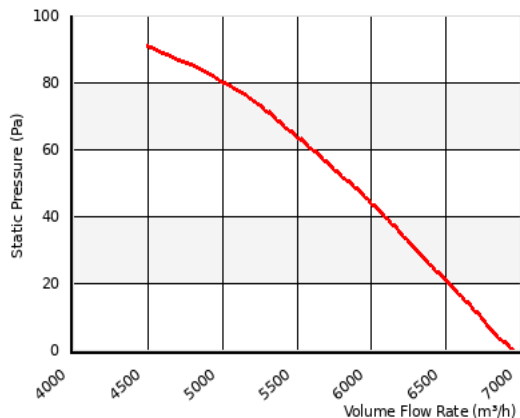

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

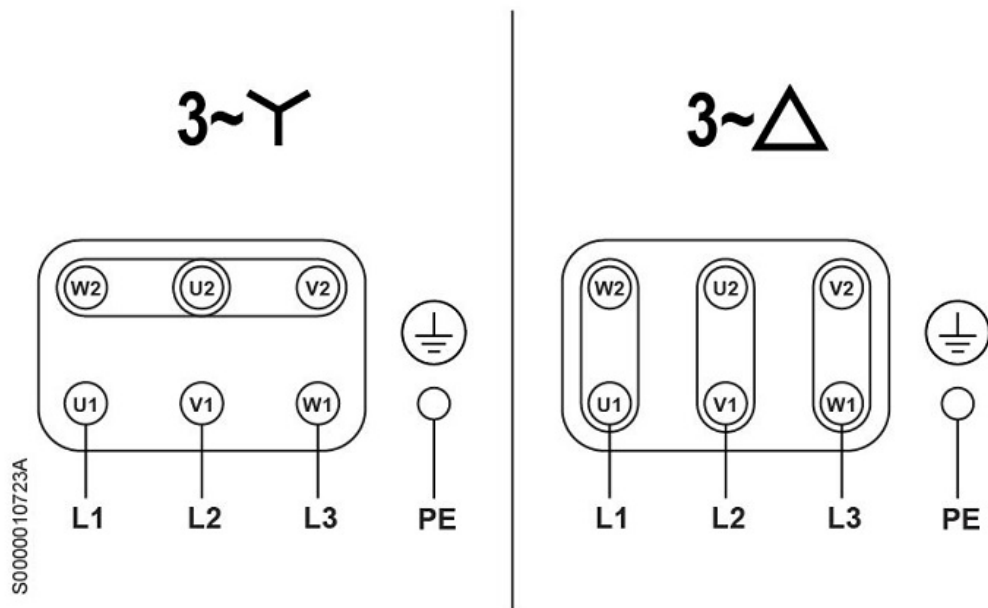


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

A01: 472 mm

A02: 587 mm

A10: 6.5 mm

A11: 403 mm

A12: 33 mm

A13: 220 mm

A14: 374 mm

A15: 326 mm

A70: 520 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора η_f

Категория измерения

Категория эффективности

Уровень эффективности N

VSD

Год изготовления

Производитель

41.4%

A

Статическая

51

Вне комплекта

VOSTERMANS

Parlevinkeweg 54

5928 NV Venlo

Нидерланды

12021767

T4D45BAM80100

Регистрационный номер

Модель

Входная мощность двигателя P_e

Расход воздуха Q_v

Перепад давления p_{sf}

Частота вращения n

Степень повышения давления

12021767

T4D45BAM80100

0.274 kW

4490 m³/h

91 Pa

1450 rpm

1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.