



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1425	RPM
Потребляемая мощность	P _e	370	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6/0.9	A
Максимальный ток	I _{max}	1.7/1.0	A
Сos φ		0.6	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	66	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	56	dB(A)
Масса		12.9	kg
Размеры упаковки		600x600x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 8750 m³/h
50 Pa 7400 m³/h

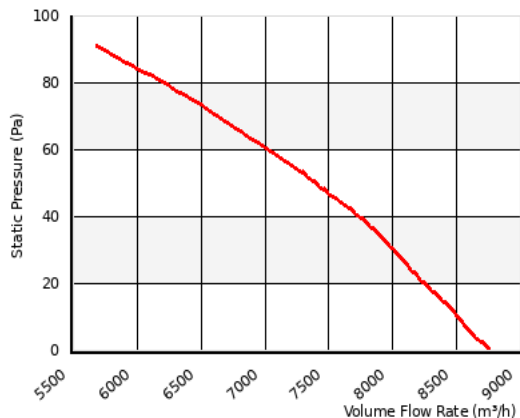

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

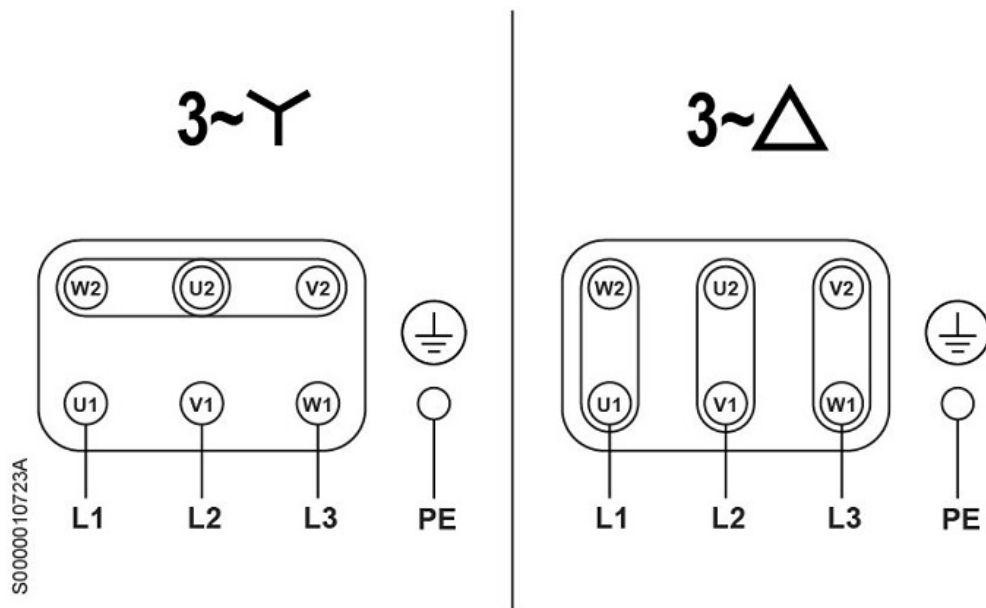

Размеры

The image contains two technical drawings of a fan. The left drawing is a front view showing a circular fan with a central hub and multiple blades. It includes dimensions: A01 (outer diameter), A10 (4x) (hole diameter), A15 (top width), A03 (right height), A11 (inner width), and A02 (bottom width). The right drawing is a side view showing the fan's profile, including the motor housing and mounting brackets. It includes dimensions: A70 (total height), A12 (motor housing width), A13 (mounting bracket width), and A14 (total width).

A01:	472 mm
A02:	587 mm
A10:	6.5 mm
A11:	403 mm
A12:	33 mm
A13:	220 mm
A14:	374 mm
A15:	326 mm
A70:	520 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	36.7%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
Регистрационный номер		12021767
Модель		T4D45CAM80100
Входная мощность двигателя	Pe	0.391 kW
Расход воздуха	Qv	5680 m³/h
Перепад давления	psf	91 Pa
Частота вращения	n	1422 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.

