



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1755	RPM
Потребляемая мощность	P _e	270	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.3/0.7	A
Максимальный ток	I _{max}	1.6/0.9	A
Cos φ		0.48	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	70	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	59	dB(A)
Масса		28.5	Lbs.
Размеры упаковки		23.6x23.6x15.7	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	4270 CFM
0.20 in. wg	3770 CFM

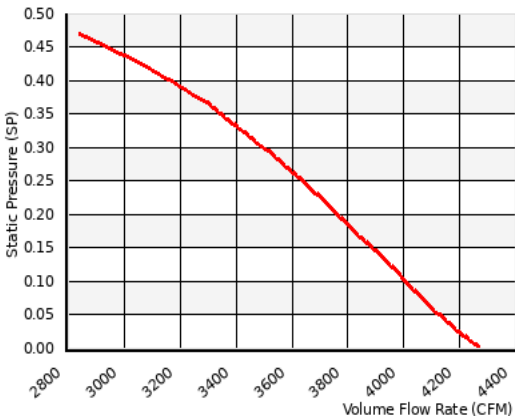


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

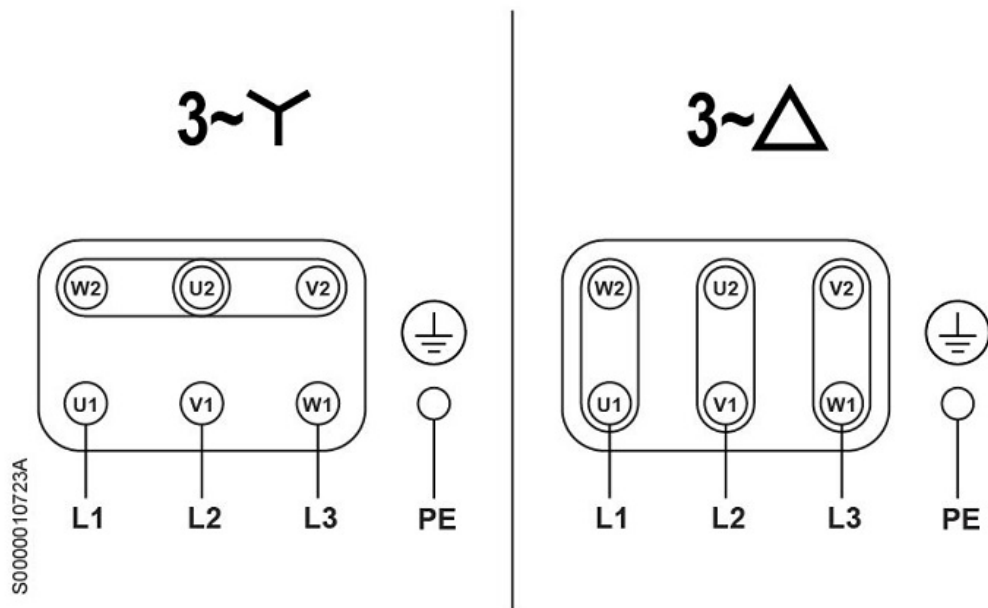

Размеры

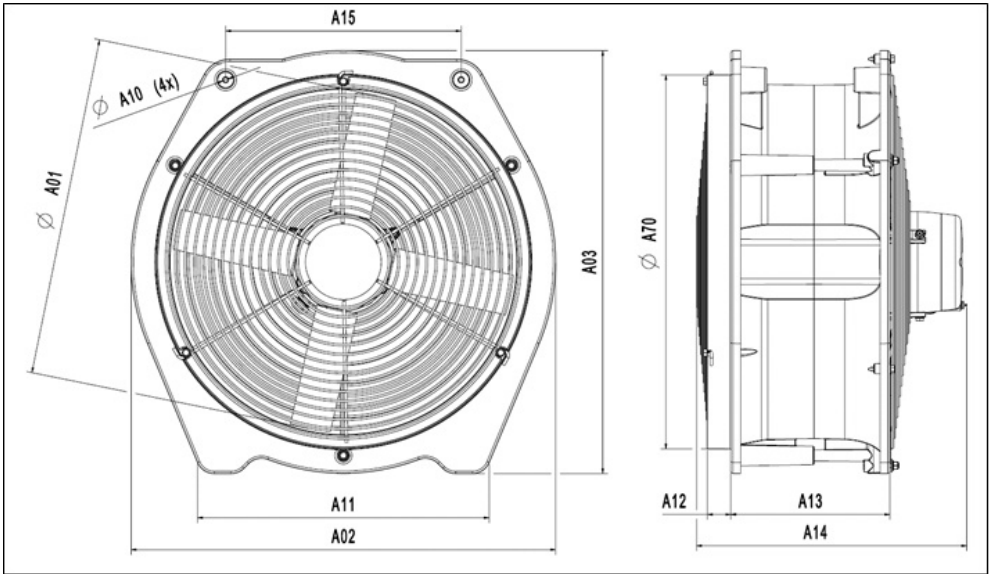

A01:	18.6 inch
A02:	23.1 inch
A10:	0.3 inch
A11:	15.9 inch
A12:	1.3 inch
A13:	8.7 inch
A14:	14.7 inch
A15:	12.8 inch
A70:	20.5 inch