



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	370	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.7	A
Максимальный ток	I _{max}	2.5	A
cos φ		0.97	
Конденсатор		10/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	66	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	55	dB(A)
Масса		14.7	kg
Размеры упаковки		600x600x400	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

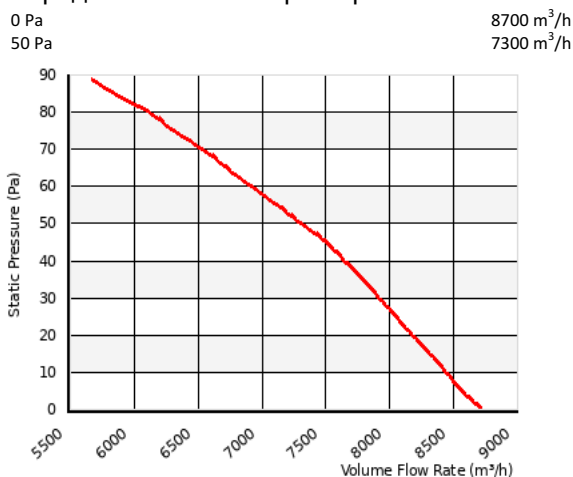

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

A01: 472 mm

A02: 587 mm

A10: 6.5 mm

A11: 403 mm

A12: 33 mm

A13: 220 mm

A14: 374 mm

A15: 326 mm

A70: 520 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора

ηf

36%

Категория измерения

A

Статическая

Категория эффективности

45

Уровень эффективности

N

VSD

Год изготовления

Вне комплекта

Производитель

VOSTERMANS

Parlevinkeweg 54

5928 NV Venlo

Нидерланды

12021767

T4E45CAM80100

Регистрационный номер

0.389 kW

Модель

5662 m³/h

Входная мощность двигателя

Pe

89 Pa

Расход воздуха

Qv

1411 rpm

Перепад давления

psf

1.01

Частота вращения

n

Степень повышения давления

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.