



Технические характеристики

Напряжение	U	240/420	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1135	RPM
Потребляемая мощность	P _e	190	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.8/0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	0.9/0.5	A
Сos φ		0.55	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	47	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	36	db(A)
Масса		15.7	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	5200 m ³ /h
------	------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com


Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CW



Размеры

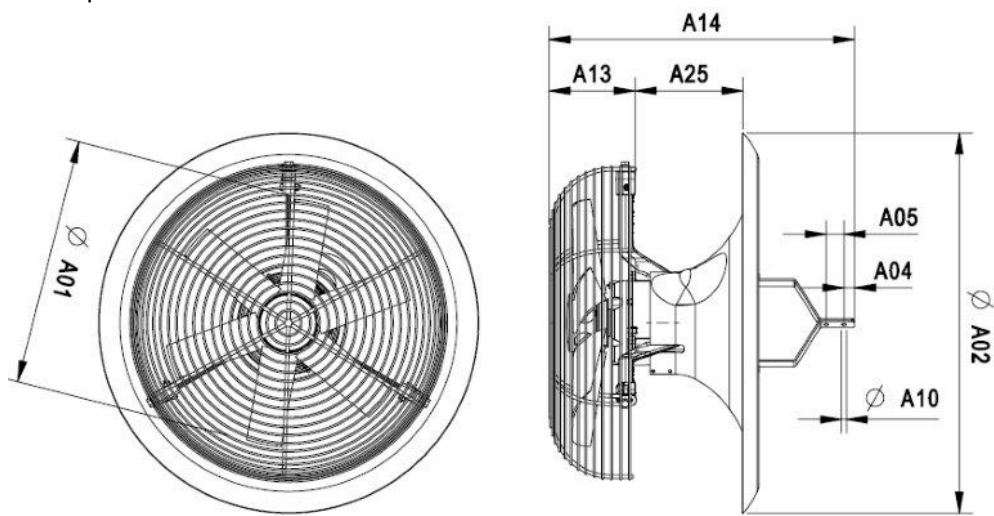

A01:	420 mm
A02:	650 mm
A04:	18 mm
A05:	30 mm
A10:	8.2 mm
A13:	146 mm
A14:	539 mm
A25:	182 mm