



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1145	RPM
Потребляемая мощность	P _e	200	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9/0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	0.9/0.5	A
Cos φ		0.5	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	48	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	37	db(A)
Масса		34.5	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	3120 CFM
-------------	----------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Маркировка двигателя




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CW



Размеры

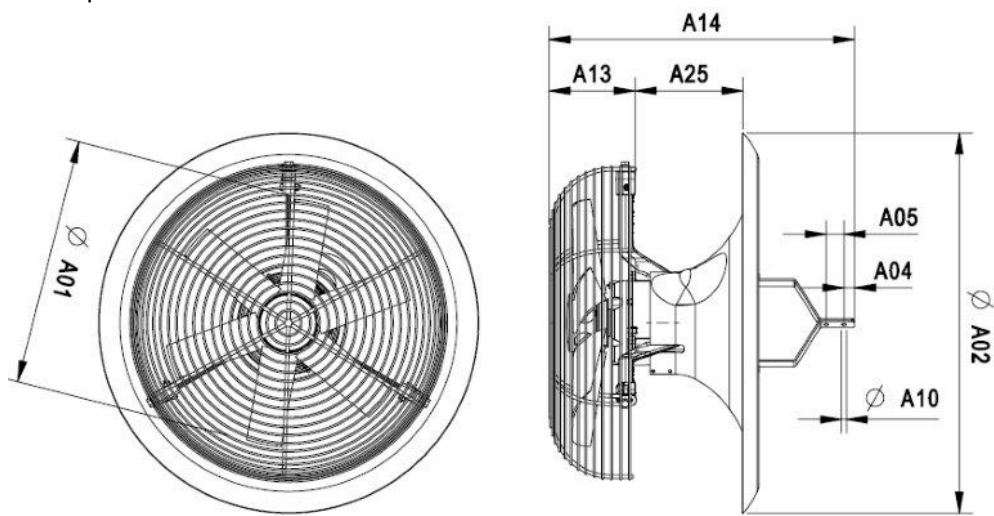

A01:	16.5 inch
A02:	25.6 inch
A04:	0.7 inch
A05:	1.2 inch
A10:	0.3 inch
A13:	5.7 inch
A14:	21.2 inch
A25:	7.2 inch