



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1145	RPM
Потребляемая мощность	P _e	200	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9/0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	0.9/0.5	A
Cos φ		0.5	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	48	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	37	db(A)
Масса		15.7	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	5300 m ³ /h
------	------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

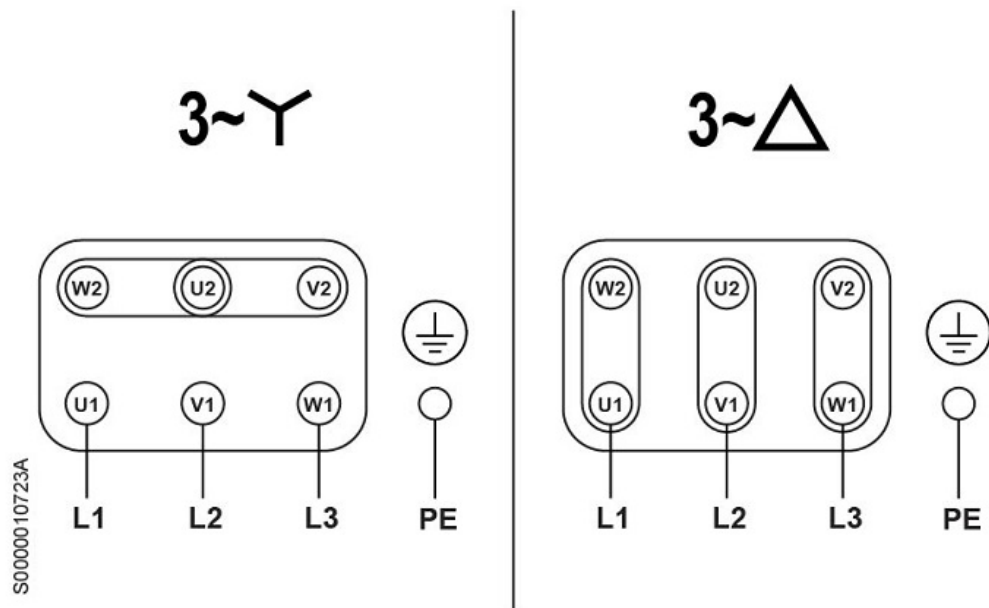


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CW



Размеры

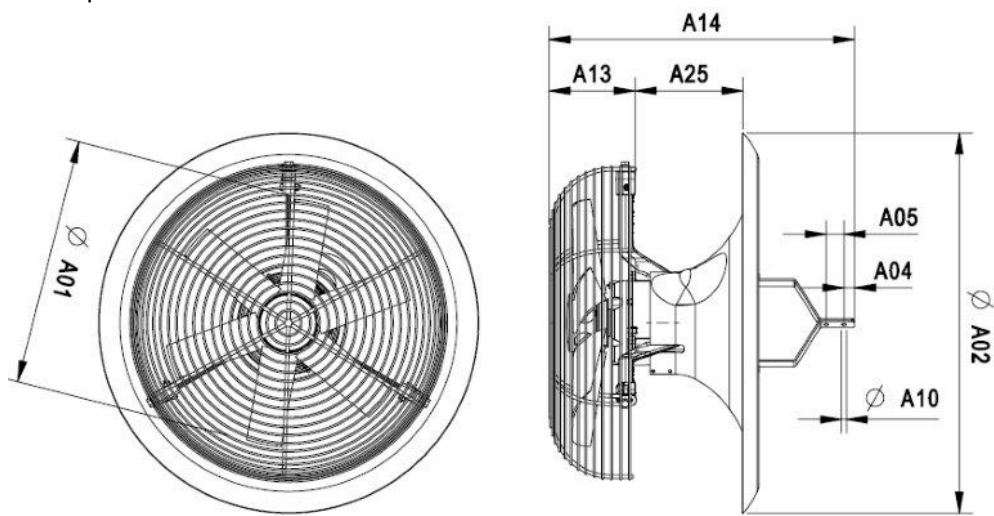

A01:	420 mm
A02:	650 mm
A04:	18 mm
A05:	30 mm
A10:	8.2 mm
A13:	146 mm
A14:	539 mm
A25:	182 mm