



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1130	RPM
Потребляемая мощность	P _e	205	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9	A
Максимальный ток	I _{max}	1.2	A
cos φ		0.96	
Конденсатор		05/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	47	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	36	db(A)
Масса		34.5	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	3060 CFM
-------------	----------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Маркировка двигателя

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CW

S0000010695A



Размеры

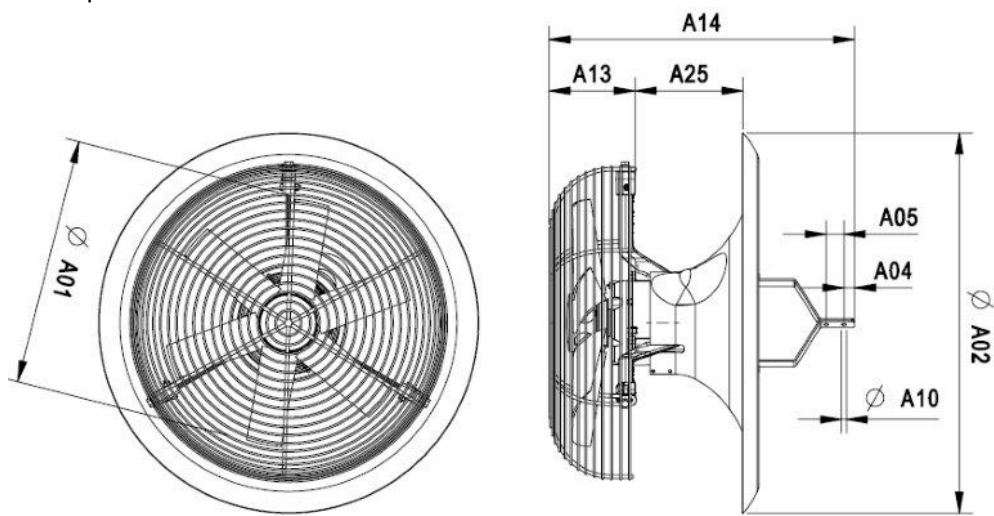

A01:	16.5 inch
A02:	25.6 inch
A04:	0.7 inch
A05:	1.2 inch
A10:	0.3 inch
A13:	5.7 inch
A14:	21.2 inch
A25:	7.2 inch