



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1130	RPM
Потребляемая мощность	P _e	110	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	0.8	A
cos φ		0.99	
Конденсатор		03/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	60	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	49	dB(A)
Масса		12.1	kg
Размеры упаковки		600x600x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	4850 m ³ /h
30 Pa	3950 m ³ /h

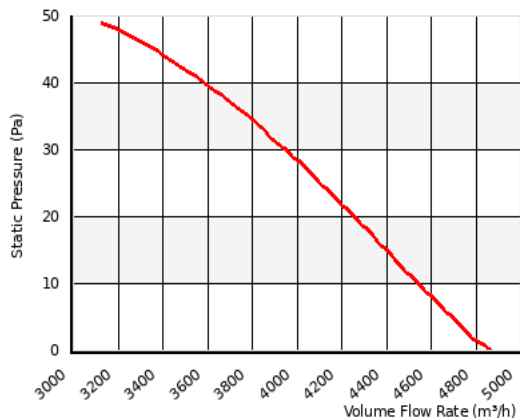

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя

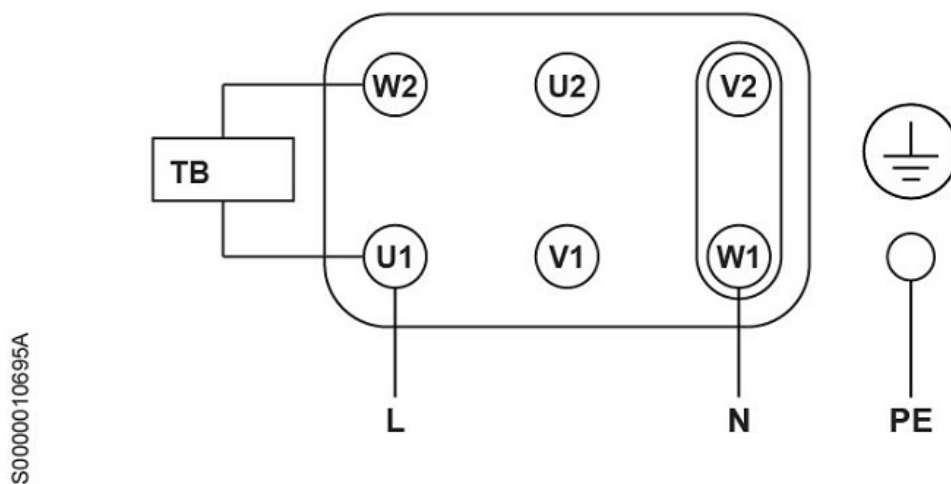


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

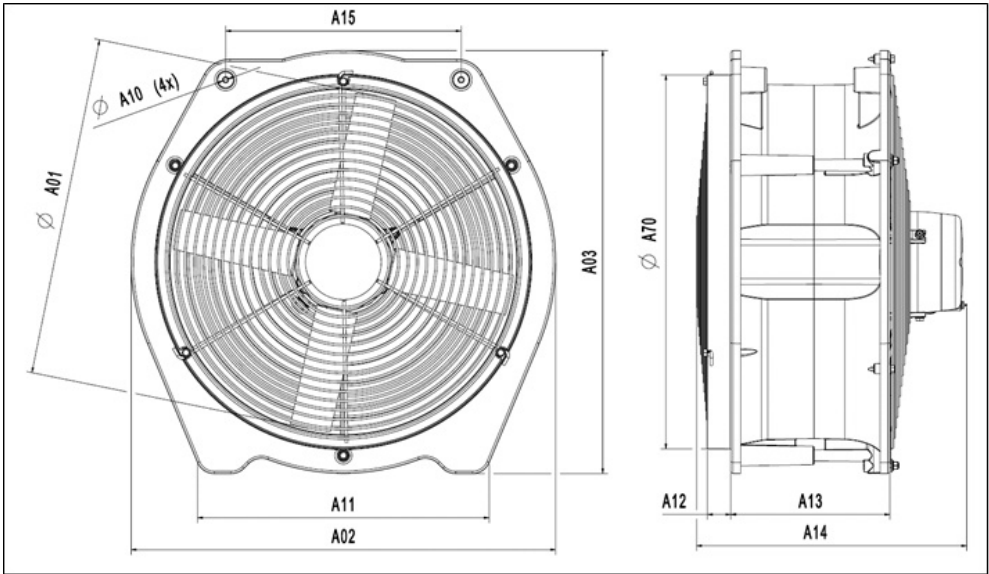

A01:	472 mm
A02:	587 mm
A10:	6.5 mm
A11:	403 mm
A12:	33 mm
A13:	220 mm
A14:	374 mm
A15:	326 mm
A70:	520 mm