



Технические характеристики

Напряжение	U	115	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1130	RPM
Потребляемая мощность	P _e	110	W
Номинальный ток	I _{nom}	1	A
Максимальный ток	I _{max}	1.5	A
Cos φ		0.99	
Конденсатор		12/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	60	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	49	dB(A)
Масса		27.0	Lbs.
Размеры упаковки		23.6x23.6x15.7	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	2850 CFM
0.12 in. wg	2320 CFM

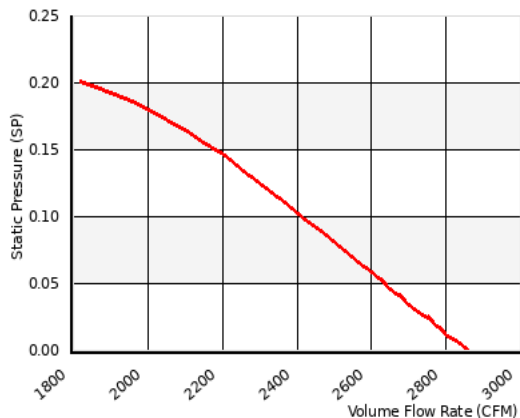

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

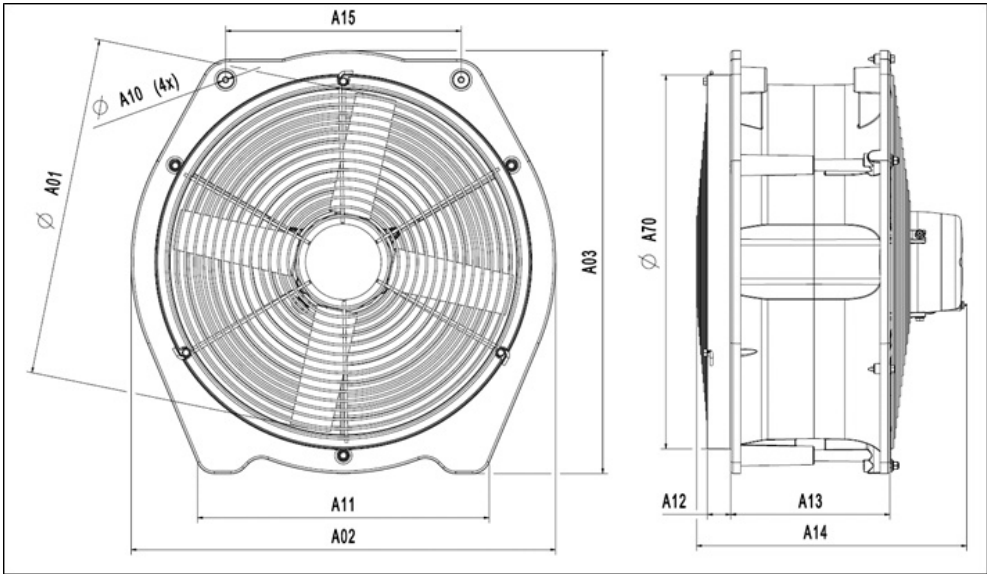

A01:	18.6 inch
A02:	23.1 inch
A10:	0.3 inch
A11:	15.9 inch
A12:	1.3 inch
A13:	8.7 inch
A14:	14.7 inch
A15:	12.8 inch
A70:	20.5 inch