



Технические характеристики

Напряжение	U	115	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1155	RPM
Потребляемая мощность	P _e	190	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.9	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8	A
Cos φ		0.85	
Конденсатор		20/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		13.8	kg
Размеры упаковки		600x600x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 6100 m³/h
50 Pa 4250 m³/h

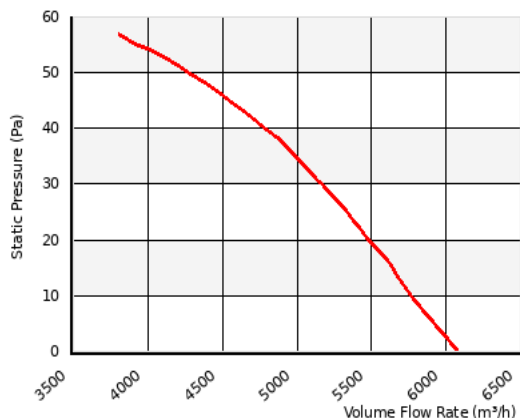

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя

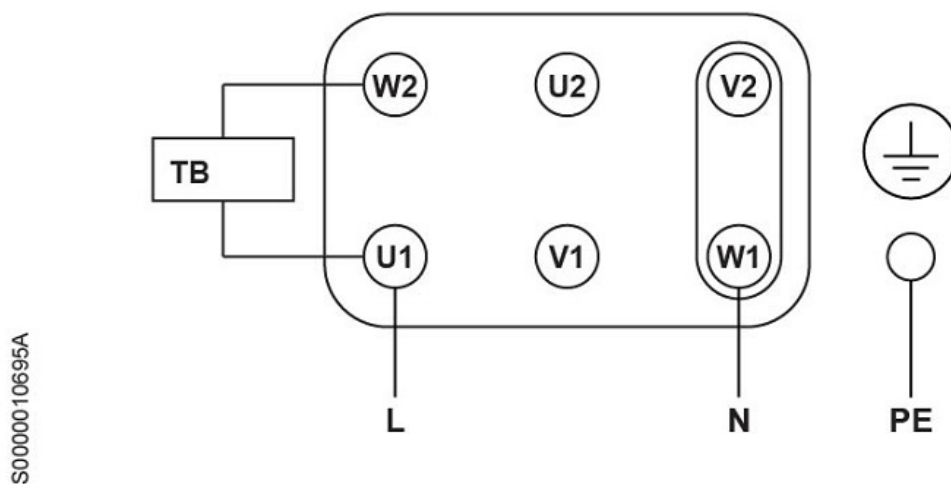


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

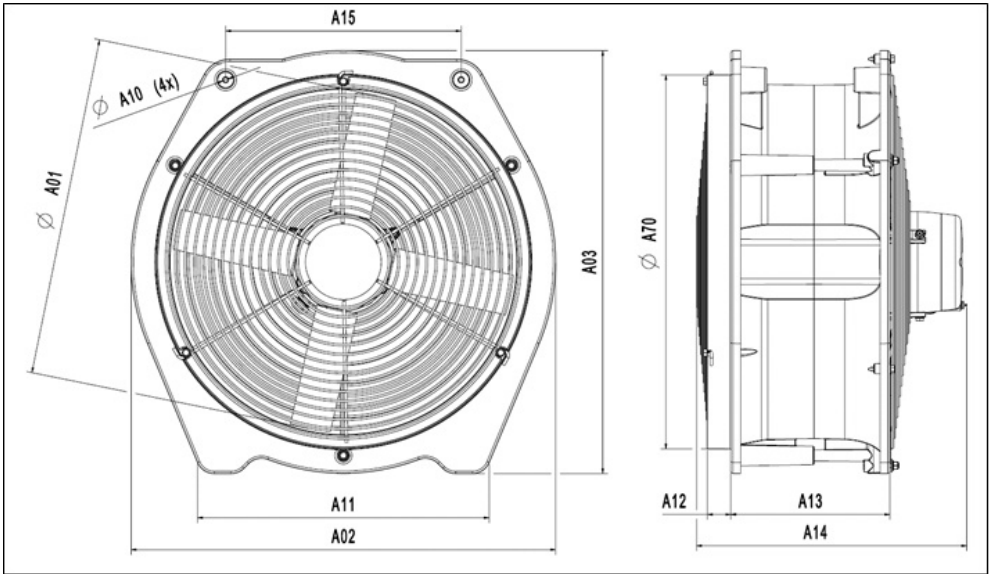

A01:	472 mm
A02:	587 mm
A10:	6.5 mm
A11:	403 mm
A12:	33 mm
A13:	220 mm
A14:	374 mm
A15:	326 mm
A70:	520 mm

