



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	3360	RPM
Потребляемая мощность	P _e	370	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.7	A
Максимальный ток	I _{max}	2.2	A
Cos φ		1	
Конденсатор		04/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		10.5	kg
Размеры упаковки		460x460x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	2
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	3950 m ³ /h
150 Pa	3250 m ³ /h

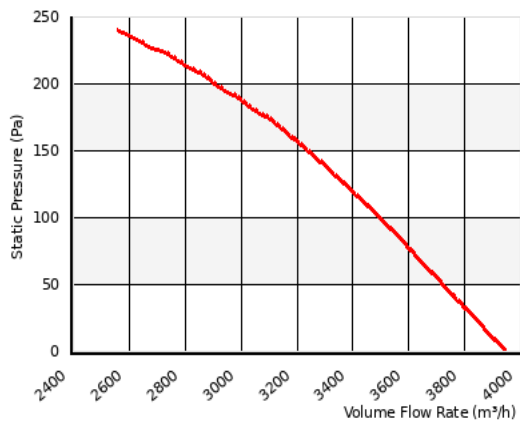

Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

