



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	585	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1600	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.1/3	A
Максимальный ток	I _{max}	5.4/3.1	A
Cos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	76	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	65	db(A)
Масса		75.8	kg
Размеры упаковки		400x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	46700 m ³ /h
50 Pa	35000 m ³ /h


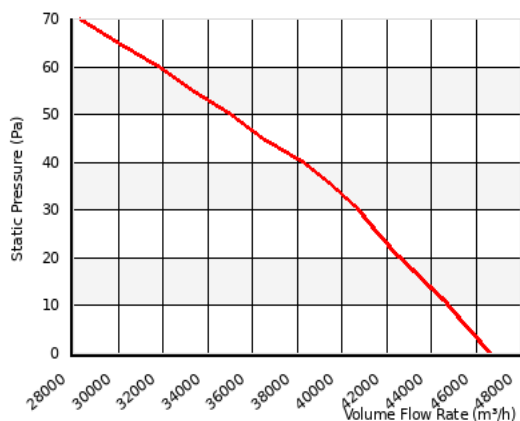


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

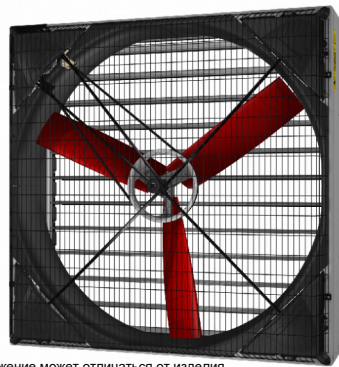

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия





Артикул: V4D13A0M11236

Вентиляторы в оцинкованном корпусе - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

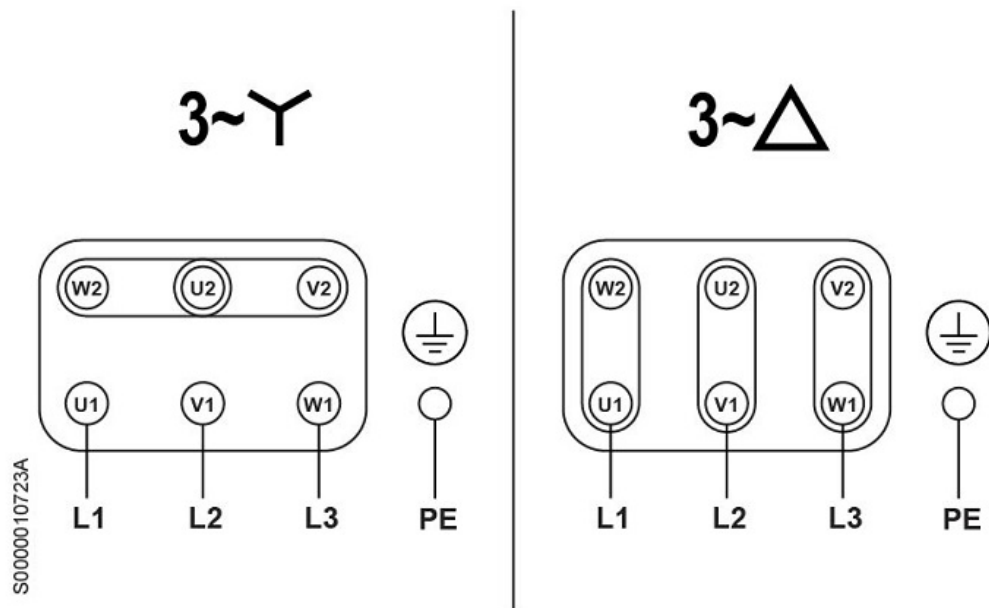

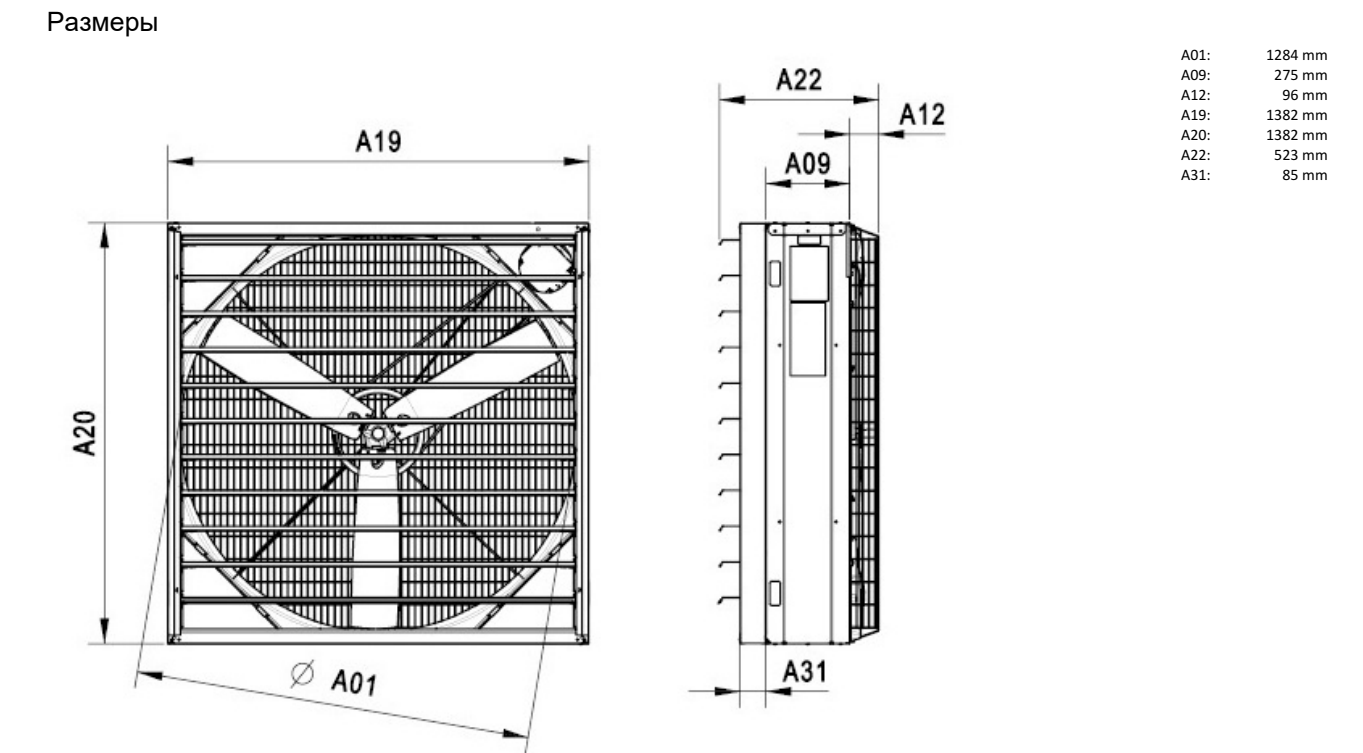

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	42.4%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	47
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4D13A0M11236
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	1.688 kW
Расход воздуха	Qv	30342 m³/h
Перепад давления	psf	85 Pa
Частота вращения	n	583 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.