



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	595	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1400	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.1/3	A
Максимальный ток	I _{max}	5.7/3.3	A
Cos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	68	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	57	db(A)
Масса		235.2	Lbs.
Размеры упаковки		11.8x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	28000 CFM
0.20 in. wg	22550 CFM

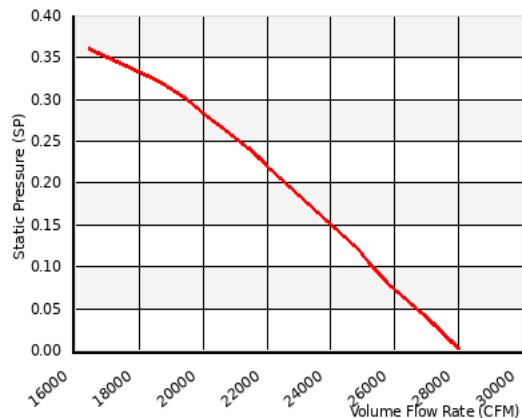

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: V4D13D2M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

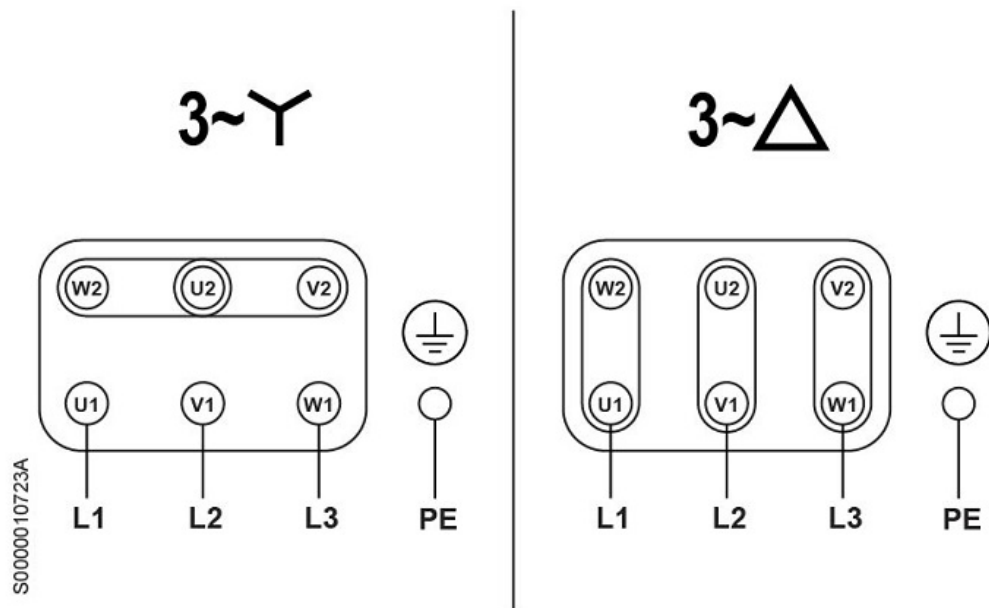

Размеры

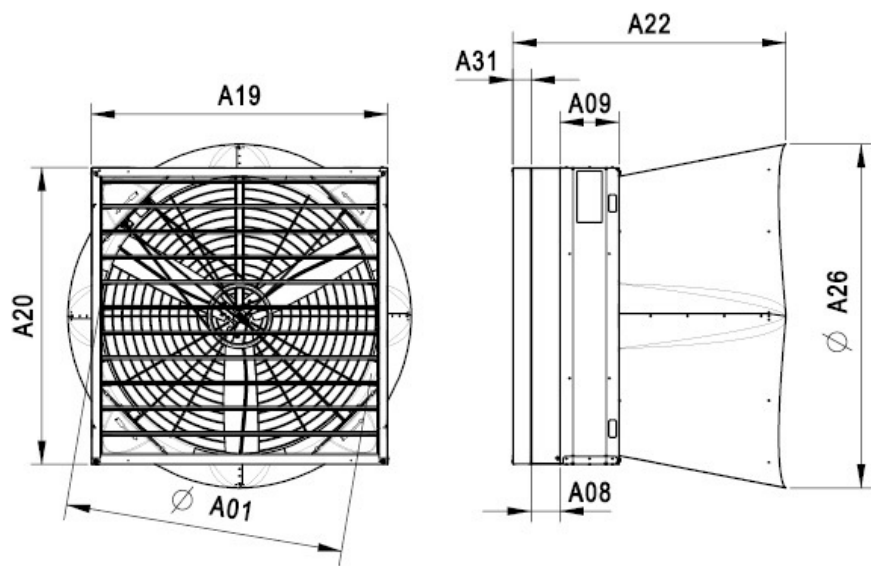

A01:	50.6 inch
A08:	5.3 inch
A09:	10.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	50.2 inch
A26:	63.0 inch
A31:	3.3 inch