



Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	590	RPM
Потребляемая мощность	Pe	2.08	Hp
Номинальный ток	I _{nom}	2.5	A
Максимальный ток	I _{max}	2.7	A
Cos φ		0.9	
Конденсатор		-	μF/V
Ток при сервис-факторе		2.7	A
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Масса		176.1	Lbs.
Размеры упаковки		11.8x39.4x39.4	inch

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Нет

0.00 in. wg	26350 CFM
0.20 in. wg	19900 CFM

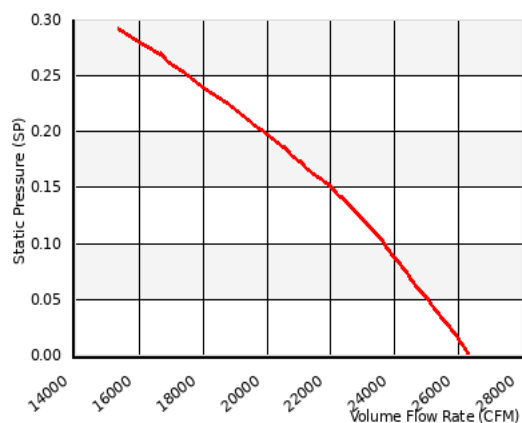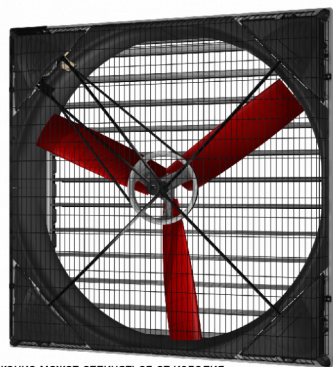


Изображение может отличаться от изделия

CE



BR02 - Схема подключения MFD 3 фазы 10-V 0-10V - -

AIn	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

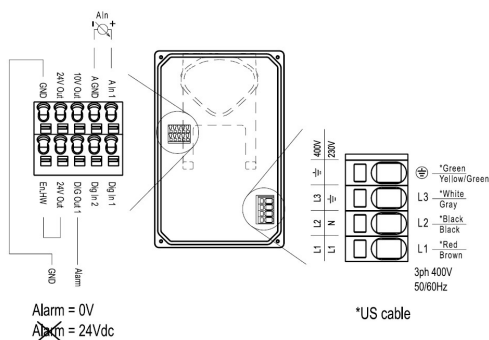

Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

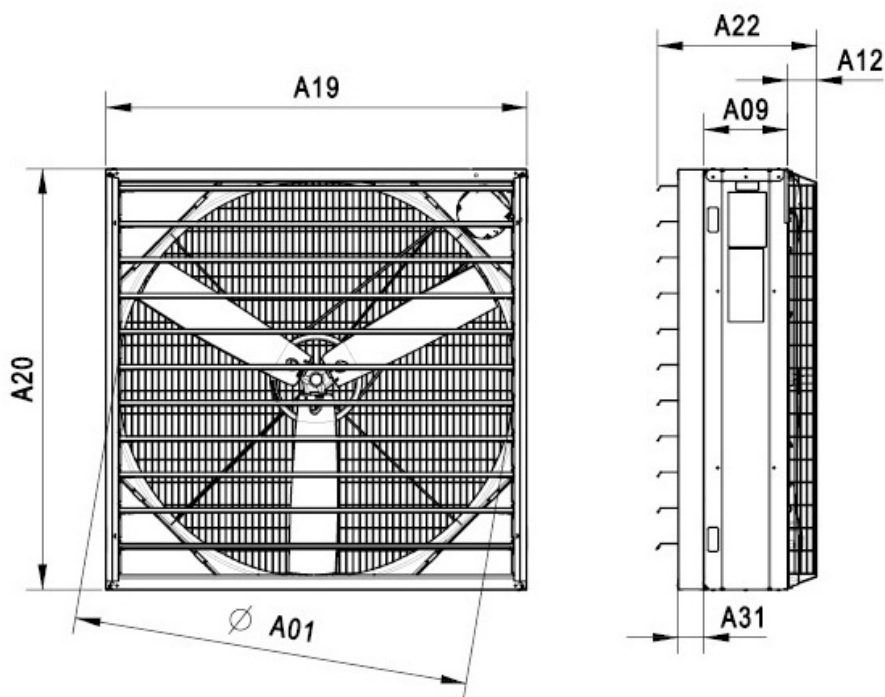

A01:	50.6 inch
A09:	10.8 inch
A12:	3.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	20.6 inch
A31:	3.3 inch